

簡易公募型指名競争入札のお知らせ

下記の案件について、簡易公募型指名競争入札を行いますのでお知らせします。参加を希望される方は、宇治市公募型指名競争入札(見積)実施要領、宇治市競争参加業者選定基準及び運用基準、宇治市競争入札心得を熟読、承知のうえ、参加を申し込んで下さい。

令和 7年10月10日

宇治市長 松村 淳子

(担当課：契 約 課)

記

品名	宇治西小倉学園電話機器等一式		
納品場所	宇治市伊勢田町遊田7番地の1		
納入期限	令和8年1月20日		
物品概要及び条件	宇治西小倉学園における電話機器類一式の購入		
予 定 価 格	¥4,846,688 (税込)	最低制限価格	無
入札参加者に必要な資格・条件			
参加資格者名簿登録（京都府内本店・支店・営業所）			
入札参加表明書の受付			
提出期限	令和7年10月16日(木) 午後 5時 00分 まで		
提出場所	郵便入札		
添付資料	なし		
入札予定	予定日 令和7年11月5日(水) 場 所 宇治市役所 本館8階 大会議室		
前 払 金	無	部 分 払	無
消費税の扱い	消費税及び地方消費税を含んだ金額で行うこと		
そ の 他	本件は郵便による入札を実施します。別紙「説明会に替えて連絡する事項」を熟読してください。 別紙「商品提案についての注意事項」を熟読してください。		

説明会に替えて連絡する事項

- ・本案件に係る質疑の受付は、次のとおりとします。
令和7年10月10日（金）午前9時から
令和7年10月22日（水）午後5時まで
- ・お知らせの入札（見積）予定は、開札予定となります。入札書（見積書）提出については、指名通知時にお知らせする指定期日（持参の場合は提出日）を厳守してください。
- ・郵便入札について、不参加により指名停止は行いません。
- ・封筒の雛形は、契約課ホームページ「様式等ダウンロード」よりダウンロードしてご使用ください。
- ・「郵便入札にあたっての注意事項」及び「宇治市郵便入札の応募案内」を熟読してください。宇治市ホームページ（<https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/27/55607.html>）に掲載しています。
- ・入札、契約等に係る連絡はメールで行っており、競争入札等参加資格審査申請の際に記入いただいたメールアドレス（申請後に変更の届出をしている場合はそのメールアドレス）に送信します。新たにメールアドレスを登録される場合や他のメールアドレスに変更を希望される場合は、競争入札等参加資格審査申請事項変更届を契約課に提出してください。

予定価格を超過して入札した者の取扱いについて

- 本件の入札において予定価格を超過して入札をした者は、本件の落札者が決定せず、再発注を行う際には指名しない場合があります。
- 入札辞退者に不利益を課すことはありません。

商品提案についての注意事項

参考商品以外の商品で見積もる（納入希望）場合には、仕様書に記載されている期日までに必ず商品提案を行い、宇治市の了解を得てください。商品提案が無い場合や提案商品が参考商品と同等と認められない場合には、参考商品で見積、納入していただくことになります。

仕様書に記載の規格・仕様等の内容が商品提案の資料から確認できない場合、提案商品を同等商品として認めないことがありますのでご注意ください。

宇治西小倉学園電話機器等一式 仕様書

1、納品物及び数量

別紙「宇治西小倉学園電話機器等一覧」による

2、納入場所

宇治西小倉学園（京都府宇治市伊勢田町遊田 7-1（現宇治市立西小倉中学校敷地））

3、納入期限

令和 8 年 1 月 2 0 日

4、規格、仕様、参考商品

別紙「宇治西小倉学園電話機器等一覧」による

同等品について

物品については、規格・仕様を満たすものであれば参考商品以外の商品でも可とする。参考商品以外の商品で見積もる場合は、令和 7 年 1 0 月 1 6 日午後 5 時までに規格・仕様を比較確認できる資料を提出すること。複数の商品提案も可とするが、上記期限以降の再提案は認めない。

参考

・その他収容予定機器：

設置予定機器名（商品名）	数量	備考
緊急通報装置（あんしん SV）	107	※既設機器を移設予定
内線電話機（ハウディ・クロバーホン S 3）	109	※既設機器を移設予定
インターホン（EP-PHONE-W）	66	※既設機器を移設予定

・機器構成：別紙「緊急通報システム構成図」のとおり

5、保証

納入日から起算して 1 年間とする。

6、資料等の提出（日本語で記載されたものとする）

- ① 納入品一覧表
- ② 主装置及び電話機操作説明書

7、支払い

納品完了後、受注者の請求に基づき支払うこととする。

8、その他


・納入する機器は、その他収容予定機器と一体として、安定的な稼働が保障できる機種で、令和 7 年

9月現在において販売中止、保守停止の予定のある機種、及び中古品は選定しないこと。また、この仕様に合わせて開発した機種ではないこと。

- ・納入に際しては、担当課と調整を行い、指示に従うこと。
- ・納入作業にあたっては安全対策を十分に講じて、建物および搬送品を損傷しないよう留意すること。万一、損傷が生じた際は、速やかに発注者へ報告の上、受注者の責任で現状に復すること。
- ・本仕様書（添付資料を含む）の内容に疑義が生じた場合には、発注者と受注者が協議の上、解決する。

NO	備品名	数量	仕様	参考商品		備考
				メーカー	商品名(型番)	
1	主装置	1式	●使用目的: ・名教室からの緊急通報 ・内線相互通話 ・内線と本庁の交換機を経由したインターネット接続による外線及び内線の発着信 ・外線発信時には指定した発信番号を通知する ・着信履歴を一定期間保存し、履歴内容を端末にて常時確認する ●電気的仕様: ・AC100V±10V(50/60Hz) ●環境条件: ・使用温度: 5℃～35℃ ・相対湿度: 45%～80%RH(結露しないこと) ●信頼性: ・ハートビートディスプレイ構造とすること ・主装置等のOSとして、汎用OS(例: Windows11など)を採用していないこと ・中継器用の音声LANポートと周辺装置用LANポートが独立していること ●接続条件: ・内線電話機: 回線あたりの標準発着呼量は6.0HCS以上とすること ●受信回線数: (1)インターネット接続による外線: 5回線(アナログ回線収容) ●停電時の通話保持: ・主装置の動作に必要な電源供給を行い、停電が発生した時には規定された時間の動作を保障すること。 ・入力電源: 交流単相100V 消費電力 最大650W ・停電対応時間: 3分 ●その他 ・宇治西小倉学園に収容予定の緊急通報装置等の機器及び機器数に対応すること	NTT	・ZX2L-主装置モジュール 数量1(ZX2L-MESET-＜1＞) ・ZX1L-増設主装置-11 数量2(ZX1L-EME-＜1＞) ・ZX1L-増設拡張ユニット-11 数量1(ZX1L-TCOU-＜2＞) ・ZX1L-主装置接続ケーブル-11 数量1(ZX1L-MELC-＜1＞) ・ZX1L-システム番号ダイヤル-12 数量1(ZX1L-SYSLICENSE-＜2＞) ・ZX1L-874D2外線専用ユニット-11 数量1(ZX1L-8ACOU-＜1＞) ・ZX1L-874D2外線専用ユニット-11 数量2(ZX1L-20SU-＜1＞) ・ZX1L-203ターミネータ-11 数量15(ZX1L-8SLU-＜1＞) ・ZX1L-単体電話機ユニット-11 数量4(12V1.2AH-LHM 5年ナ) ・バックアップバッテリー 主装置用 数量4(12V1.2AH-LHM 5年ナ) ・バックアップバッテリー 増設用 数量8(12V0.7AH-LHM 5年ナ)	バックアップバッテリーは主装置と一体型でも可
2	多機能電話機	9	●機能: ・ゼンキー数: 機能ボタン 36 ・固定機能ボタン: 保留、転送、フックレング ・LCDディスプレイ: 全角10文字×4行表示(バックライト付き)で可動式とする。 ・外形: 180mm(W)× 269mm(D)× 91mm(H) ・ケーブル: 2芯モジュラーケーブル ●その他機能要件: ・着信ランプに反応して、着信ランプが7色より選択できること ・ユニバーサルデザイン対応の電話機とし、テンキーおよび、LCDディスプレイはバックライト付きであること ・本装置があった場合には、LODディスプレイ上にアイコン表示できること ・発着信履歴を60件、着信履歴を60件蓄積ができること ・電話機の移動が容易にできること	NTT	ZX2-136j キー標準33-電話機-111WJ (ZX2-36)STEL-＜1＞<W>	
3	デジタルコードレス用アンテナ	4	・本一 覧NO1の主装置との連動が可能であること ・電波法に準拠していること ・本機から半径100m以内(見通し距離)で、本一 覧NO4のコードレス電話機にて通話が可能であること	NTT	・アンテナ親機 ZX-DCL-スター-131XロトCS-121WJ 数量1(ZX-DCL-S<3>CS-＜2><M>) ・アンテナ子機 ZX-DCL-スター-131XロトCS-1211S 数量3(ZX-DCL-S<3>CS-＜2><S>)	
4	デジタルコードレス電話機	6	・本一 覧NO3のアンテナの発信範囲内にて、同機器の電波を受け、通話可能であること ・充電を備えていること	NTT	ZX-DCL-コードレス電話機セット-1211KJ (ZX-DCL-PSSET-＜2><K>)	
5	コンソール	4	・ボタン数: 40 ・内線状態表示に利用可能なこと ・ワンタッチで内線呼びができること	NTT	ZX-スターコンソール-111WJ (ZX-SCONS-＜1><W>)	
6	電話ケーブル	18	本一 覧NO2、3、5に接続可能であること	NTT	電話ケーブル(TPC-DTD-L3 (WH))	
7	フラッシュコールスピードカー	3	・コールスピードカーと連動している内線に着信時、発光して着信を知らせるフラッシュ機能がついていること	ノボル電機	コールスピードカー (FH-692)	

緊急通報システム構成図

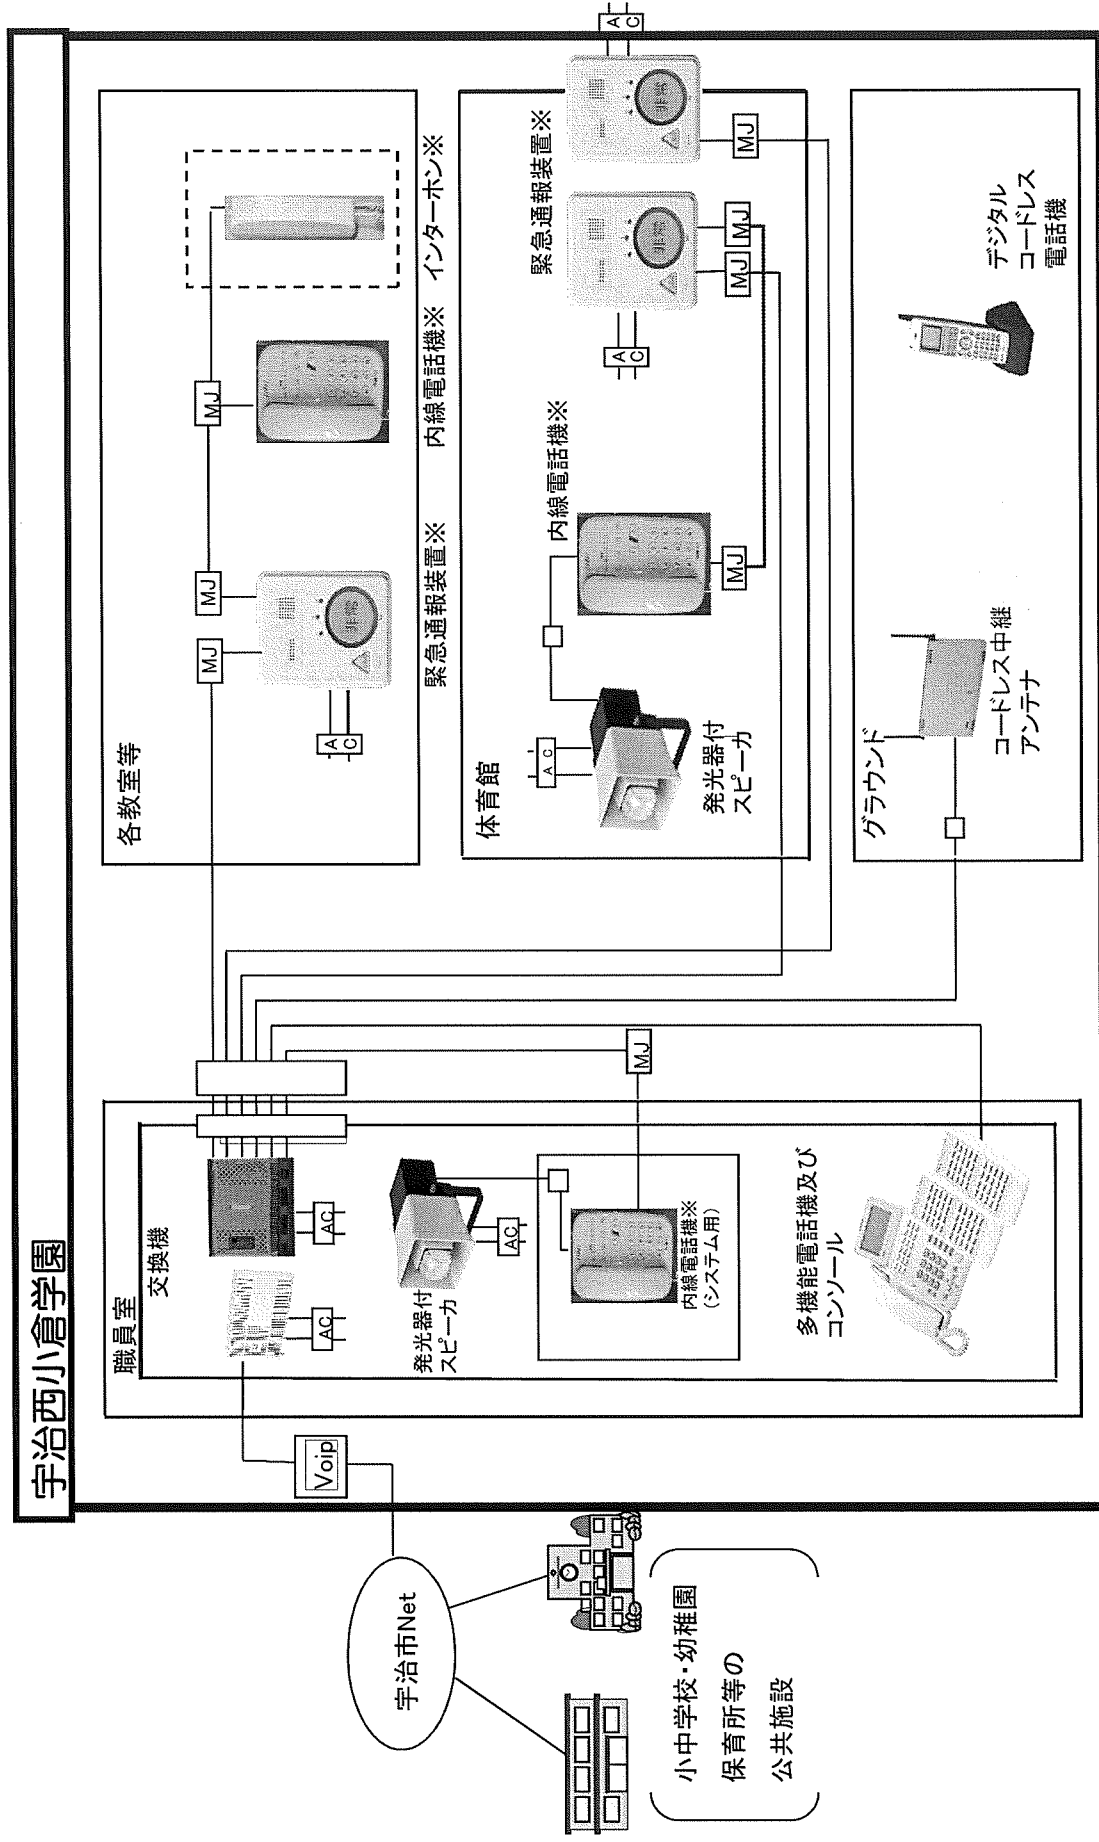

※既設機器を移設予定