

特記仕様書

工事番号	公補 8-2
工事名	都市公園施設改築更新工事（その２）
工事場所	宇治市明星町 4 丁目地内ほか
工期	令和 8 年 9 月 3 日～令和 9 年 2 月 19 日

1. 適用範囲

（適用範囲）

本特記仕様書は「都市公園施設改築更新工事（その２）」（以下「本工事」という。）に適用する。

2. 総則

（総則）

本特記仕様書は本特記仕様書によるほか、

< 宇治市 > 「土木工事共通仕様書（案）」（以下「宇治市共通仕様書」という。）

「土木工事施工管理基準」

< 近畿地方整備局 > 「土木工事共通仕様書（案）」

「土木工事施工管理基準」「土木請負工事必携」

< 京都府 > 「土木工事共通仕様書（案）」（以下「京都府共通仕様書」という。）

「土木工事施工管理基準」「土木請負工事必携」

< 日本公園施設業協会 > 「遊具に関する規準 J P F A - S P - S : 2 0 2 4 」

に基づき施工すること。

本工事は工事請負契約における設計変更ガイドライン（案）によるものとする。

（週休 2 日制工事について）

- 1 本工事は、受発注者双方が工程調整を綿密に行い、月単位の週休 2 日を確保できるよう工事を実施する週休 2 日制工事である。
- 2 週休 2 日制工事の実施は、「宇治市週休 2 日制工事試行要領（土木工事）」に基づき実施すること。
- 3 実施にあたっては、建設現場における環境整備のため、月単位の週休 2 日が確実に確保できるよう受発注者間で工程を調整し、施工計画を作成するなどの取り組みを行うこと。
なお、月単位の週休 2 日の現場閉所を行ったと認められない場合は、工事打合簿によりその理由を監督員に報告すること。
- 4 予定価格には月単位の週休 2 日を達成した場合の補正係数を各経費に乗じているが月

単位の週休 2 日に満たない場合は、契約書第 24 条の規定により、各経費に乗算する補正係数を通期の週休 2 日を達成した場合の補正係数に変更するものとする。

また、通期の週休 2 日の現場閉所を行ったと認められない場合は、各経費に乗算する補正係数を 1.00 に変更するものとする。

- 5 月単位の現場閉所日数及び達成状況を工事月報の記事欄へ記載すること。
- 6 月単位又は通期での週休 2 日を達成したと認められた場合、工事成績評定において加点する。
- 7 受注者は、近畿地方整備局管内で実施する毎月第 2・第 4 土曜日の建設現場一斉閉所に努めるものとする。

(ウィークリースタンス)

本工事はウィークリースタンスの対象であり、以下の項目について取り組むこととする。

- 1 休日の翌日（月曜日等）は依頼の期限日としない。
- 2 休日の前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。
- 3 勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。
- 4 昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。
- 5 作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）
- 6 打合せは WEB 会議（ビデオ会議）も活用する。
- 7 前号のほか、工事（業務）の労働環境改善に関わる取り組みを行う。

なお、災害対応等で緊急を要する場合は、緊急対応期間に限り、取組を不要とする。また、工事（業務）の特性を踏まえ、取り組むことが不適当な項目がある場合は、事前に連絡を行い、受発注者間で共有する。

3. 工事の着手

(着工日の定義)

工事に着手する日（着工日）とは、現場事務所の設置（工事区域に設置する場合のみ）資機材の搬入、仮設工事、測量調査、家屋調査など、現地にて調査を開始する日とし、踏査や沿道の写真撮影などの行為は工事着手にはあたらないものとする。なお、舗装版切断や掘削作業など作業を開始する日は「施工着手日」とする。

工事の着手及び施工の着手にあたっては、地元住民への周知を行わなければならない。

(作業休日)

工事における作業休日は、土曜日、日曜日・祝日・年末年始とする。なお、祭事など地域の行事については極力協力し、必要に応じて作業を休止するものとする。

4. 施工体制台帳及び施工体系図

(施工体系図および施工台帳の記載)

受注者は、施工体系図に、すべての下請負業者及び警備業者を必ず記載すること。ただし、警備業者については、施工体制台帳をはぶくことができるものとする。

	施工体制台帳に記載すべき内容	施工体制台帳に添付すべき書類
元請	○ 元請負人に関する事項 ・ 発注者から請負った工事内容 ・ 建設業許可の内容 ・ 配置技術者の氏名と資格内容 ● 一次下請負人に関する事項 ・ 下請契約した内容 ・ 施工に必要な建設業許可業種 ・ 配置技術者の氏名と資格内容	○ 発注者との契約書の写し ○ 下請負人との契約の写し (注文・請書及び基本契約書又は約款の写し) ○ 監理技術者証の写し又は監理技術者資格を有する事を証する書類 ○ 専門技術者を置いた場合は、資格を証明できるものの写し (国家資格等の技術検定合格証の写し) ○ 監理技術者の雇用関係を証明できるものの写し (健康保健所証等の写し)
下請	再下請通知書に記載すべき内容 ● 一次下請負人に関する事項 ・ 下請契約した工事内容 ・ 施工に必要な建設業許可業種 ・ 配置技術者の氏名と資格内容 ■ 再請負人に関する事項 ・ 下請契約した工事内容 ・ 施工に必要な建設業許可業種 ・ 配置技術者の氏名と資格内容	再下請通知書に添付すべき書類 ○ 再下請負人との契約の写し (注文請書及び基本契約書又は約款の写し)

5. 受注者相互の協力

(関連工事の調整)

本工事対象公園において、剪定や除草の作業が地元調整等によりやむを得ず本工事の実施期間と重複した場合、施工に際しては相互連絡調整を密に行い、柔軟に対応すること。

6. 建設副産物

本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 1 2 年法律第 1 0 4 号)、以下「建設リサイクル法」という。) に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「特約条項 解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。

ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

工程ごとの作業内容及び 解体方法	工程	作業内容	分別解体の方法
	仮設	仮設工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	土工	☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	基礎	☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	本体構造	☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	本体付属品	☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	その他 ()	☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用

再資源化等をする施設の名称及び所在地

建設副産物	受入場所	受入時間	その他受入条件	距離
コンクリート塊（無筋）	有限会社京奈リサイクル 綴喜郡宇治田原町大字禅定寺小字粽谷 37 ほか	8：00～16：30	受入休止日 土曜日、日曜日、祝日	14.9km
剪定草木・伐採木 （枝葉・幹）	木材開発株式会社 京都市伏見区横大路千両松町保留地番号第 45-1-2 号地	7：00～18：30	受入休止日 日曜日 （祝日は休業になる場合あり）	9.7km

その他施設の名称及び所在地

建設副産物	受入場所	受入時間	その他の受入条件	距離
スクラップ	日鉄萬金属株式会社 久世郡久御山町野村南浦 35-1	土曜・祝日受入不可 8：00～17：00	最終受付 16:45	8.9km
廃棄物（廃プラスチック類）	（財）宇治廃棄物処理公社 宇治市池尾仙郷山 6	土曜日、日曜日を除いた月 1 回程度（不定期）9：00～16：00	事前協議が必要。 搬入経路、搬入日について指定有り。	4.9km

上記について、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りでない。

(建設発生残土の搬出)

- 1 建設発生土については、一般財団法人城陽山砂利採取地整備公社に運搬するものとする。
- 2 前条に關しての受入条件は、下記のとおりとする。

これにより難い場合が生じたときは、監督職員の指示によるものとし、設計変更の対象とする。

(1) 受入不適なもの

アスファルト片、コンクリート塊、その他これに類するもの

事前分析検査に適合しない建設発生土

建設副産物	受入場所及び連絡先	受入時間	その他の受入条件	距離
建設発生土	一般財団法人 城陽山砂利採取跡地 整備公社	7：30～17：00	受入休止日 日曜日、祝日、 年末年始・夏季休日・台 風等	9.0km

建設発生土(残土)の運搬処分先を「一般財団法人城陽山砂利採取地整備公社」としているが、同公社の受入状況により、受入が認められないことがある。この場合、監督職員の指示により運搬処分先を変更し、設計変更の対象とする。

(残土及び産業廃棄物に関する書類の提出)

受注者は、「残土処理計画書(報告書)」及び「廃棄物処理計画書(報告書)」及び添付書類を提出すること。

なお、添付書類は以下によるものとする。

	残 土 処 理	廃 棄 物 処 理
計 画	○ 残土処理計画書	○ 廃棄物処理計画書
	○ 処分地の位置図及び経路図	○ 処分地の位置図及び経路図
		○ 産業廃棄物処理処分業許可書の写し (指定した処分地と同じであれば不要)
		○ 収集運搬を委託する場合 産業廃棄物収集運搬業許可書の写し (自己運搬処理であれば不要)
	○ 土質調査費を設計計上している場合 土質試験結果の写し	○ 産業廃棄物処理委託契約書の写し 自己運搬処理の場合 ・ 排出事業者と処理業者の契約書の写し 委託運搬処理の場合 ・ 排出事業者と処理業者の契約書の写し ・ 排出事業者と収集運搬業者の契約書の写し
	○ 「契約書の写し」又は「受け入れ承諾書」	
	○ 仮置きする場合 ・ 現場～仮置場～処分地の経路図 ・ 打合せ簿 仮置き場の住所 搬出車両の最大積載量	○ 仮置きする場合 ・ 現場～仮置場～処分地の経路図 ・ 打合せ簿 仮置き場の住所 搬出車両の最大積載量
	○ 指定地処分で処分地の変更が生じた場合 ・ 打合せ簿 処分地の名称・所在地	○ 指定地処分で処分地の変更が生じた場合 ・ 打合せ簿 処分地の名称・所在地
変 更	○ 再生資源利用計画書（実施書） ・ 再生資源利用促進計画書（実施書）	再生資源利用計画書（実施書） ・ 再生資源利用促進計画書（実施書）
	○ 当初計画から数量のみの変更の場合 ・ 変更計画書は不要	○ 当初計画から数量のみの変更の場合 ・ 変更計画書は不要
	○ 当初計画書から処分地が変更の場合 ・ 残土処理変更計画書 ・ 処分地の位置図及び経路図 ・ 「契約書の写し」又は「受け入れ承諾書」	○ 処分地の変更（当初計画書からの変更） ・ 廃棄物処理変更計画書 ・ 処分地の位置図及び経路図 ・ 産業廃棄物処理処分業許可書の写し ・ 産業廃棄物処理委託契約書の写し ○ 運搬方法の変更（当初契約書からの変更） ・ 廃棄物処理変更計画書 ・ 産業廃棄物収集運搬業許可書の写し ・ 産業廃棄物処理委託契約書の写し
	○ 再生資源利用計画書（実施書） ・ 再生資源利用促進計画書（実施書）は不要	○ 再生資源利用計画書（実施書） ・ 再生資源利用促進計画書（実施書）は不要
報 告	○ 残土処理報告書 ○ 受入証明書（受け入れたことを証明する書類） 運搬チケットの写し等は不要 ○ 再生資源利用実施書 ・ 再生資源利用促進実施書（Excelデータ含む） ○ 写真 ・ 処分地 ・ 仮置きがある場合は仮置場	○ 廃棄物処理報告書 ○ 「運搬管理表」又は「マニフェストの写し」 マニフェスト原本は検査時に提示・マニフェストで積載重量が確認出来ない場合は伝票等 ○ 再生資源利用実施書 ・ 再生資源利用促進実施書（Excelデータ含む） ○ 写真 ・ 処分地 ・ 仮置きがある場合は仮置場 【自己運搬処理の場合】 ・ 産業廃棄物運搬車、業者名 【委託運搬処理の場合】 ・ 産業廃棄物運搬車、業者名、許可番号

（再生資源利用計画）

「宇治市土木工事共通仕様書（案）第 24 条 建設副産物 4.再生資源利用計画」については、以下のとおり読み替えるものとする。

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト混

合物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書にその写しを添付して監督職員に提出しなければならない。

また、受注者は、法令等に基づき、工事現場において再生資源利用計画を公衆の見やすい場所に掲げなければならない。

（受領書の交付）

受注者は、土砂を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入する場合は、法令等に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。

（再生資源利用促進計画）

「宇治市土木工事共通仕様書（案）第 24 条 建設副産物 5.再生資源促進利用計画」については、以下のとおり読み替えるものとする。

受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書にその写しを添付して監督職員に提出しなければならない。

また、受注者は、法令等に基づき、工事現場において再生資源利用促進計画を公衆の見やすい場所に掲げなければならない。

（再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等）

受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壤汚染対策法等の手続き状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。

また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事現場において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。

（建設発生土の運搬を行う者に対する通知）

受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、「第 3 条再生資源利用促進計画」に記載した事項（搬出先の名称及び所在地、搬出量）と「第 4 条再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等」で行った確認結果を、委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。

（建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等）

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再

生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。

(計画書及び実施書の様式及び保管)

「宇治市土木工事共通仕様書（案）第 24 条 建設副産物 8. 計画書及び実施書の様式及び保管」については、以下のとおり読み替えるものとする。

○国土交通省ホームページ公開「再生資源利用[促進]計画様式(建設リサイクル報告様式兼用)」

上記に掲載の再生資源利用 [促進] (計画書・実施書) (EXCEL 形式) を使用し、自社で工事完成後 5 年間保管し、計画書 1 部、実施書 1 部及び上記ホームページに掲載の様式を用いて作成した電子データを監督職員に提出するものとともに、再生資源利用促進計画書を公衆の見えやすい場所に掲示する。(建設副産物情報交換システムを利用の場合は、計画書 1 部、実施書 1 部を提出するものとする。)

(産業廃棄物の仮置き)

産業廃棄物を仮置きする場合は、「京都府条例」、「条例施工規則」を遵守しなければならない。

(産業廃棄物税)

平成 17 年 4 月 1 日より「京都府産業廃棄物税条例」に基づき導入される産業廃棄物税(以下「産廃税」という)は、京都府内の最終処分施設に搬入される産業廃棄物について課税されるものである。

また、中間処理施設に搬入された産業廃棄物においても、リサイクル後の処理残滓等が最終処分場に搬入される場合は、最終処分場に搬入される量に対して課税される。

なお、本工事においても、産廃税相当額を見込んでいる。

7. 監督職員による検査（確認を含む）及び立会等

(段階確認・立会確認)

受注者は、下表の工種及び監督職員の指示した工種の施工段階において、段階確認（立会確認）を受けなければならない。

段階確認は「段階確認書」(様式 16-1) 立会確認は「立会確認書」(様式 17-1) によるものとする。また、「段階確認」及び「立会確認書」には確認内容が把握できる写真を添付すること。段階確認、立会確認の実施時期及び実施箇所は監督職員が定めるものとする。

(段階確認)

種 別	細 別	確認時期	確認項目	確認の頻度
遊戯施設設置工	基礎砕石	施工完了時	出来形測定	1 回 / 1 工種
	基礎コンクリート			

(立会確認)

確認項目	確認時期	確認の頻度
施工前立会確認	着手前	1 回 / 1 工事

(材料確認)

受注者は工事に使用する材料は、監督職員の確認を受けなければならない。

材料確認は「材料確認書」(様式 15-1)によるものとする。

また、「材料確認書」には、確認内容が把握できる写真を添付すること。

ただし、材料確認の実施時期及び実施材料は監督職員が定めるものとする。

8. 施工管理

(規格値)

品質及び出来形の規格値は、土木工事施工管理基準及び規格値によるものとするが、次の工種については、下表のとおりとする。

また、設計値と実測値とを対比できる書類または写真を提出すること。

出来形規格値

調査項目			規格値	測定基準	確認方法
工 種	項 目				
床掘	幅 w1、w2		-30	1 箇所 / 1 施工箇所	写真+成果表
	深さ h		-30		
基礎砕石 基礎コンクリート	幅		設計値以上	基礎 1 基毎	
	厚さ		-30		
遊戯施設設置工	設置高さ H1 ~ Hn		± 30	1 ヶ所 / 1 基	
	基礎	幅 W	-30	基礎 1 基毎	
		高さ h	-30		
		根入れ長	設計値以上		

人工芝	面積	設計値以上	全 数	写真
真砂土舗装	面積	設計値以上	1箇所 / 1施工箇所	出来形図
	厚さ t	-10		写真+成果表

9. 工事中の安全確保

(工事現場のイメージアップ)

- 1 工事現場のイメージアップは、地域との積極的なコミュニケーションを図りつつそこで働く関係者の意識を高めるとともに、作業環境を整えることにより、公共事業の円滑な執行に資することを目的とするものである。よって、受注者は施工に際しこの主旨を理解し、発注者と協力しつつ地域の連携を図り適正に工事を実施すること。
- 2 イメージアップの実施については、具体的な実施内容、実施期間について施工計画書に含め提出すること。また、工事完了時には、イメージアップの実施写真を監督職員に提出すること。

(安全に関する研修・訓練等の実施)

受注者は、土木工事共通仕様書(案)の第34条「工事中の安全確保」の10から12に規定する安全に関する研修・訓練等において、下請企業及び労働者へのしわ寄せの防止を図る観点から以下の内容の研修を1回以上実施しなければならない。

(1) 建設工事の請負契約に関すること

(2) 労働関係法令に関すること

<研修の参考とする図書等の例>

- ・工事請負契約書(第51条)(除草等委託契約書(第25条))
- ・建設業法遵守ガイドライン(平成20年9月 国土交通省)
- ・建設産業における生産システム合理化指針(平成3年2月 建設省)
- ・新しい建設業法遵守の手引((財)建設業適正取引推進機構)


(標示板の設置)

受注者は、工事の施工にあたって、工事現場の公衆が見やすい場所に、工事内容、工事期間、工事種別、発注者、施工者等を記載した標示板を設置しなければならない。

記載項目のうち「工事内容」、「工事種別」については、以下によるものとする。

工事内容：公園の遊具等を更新しています。

工事種別：公園施設維持改良工事

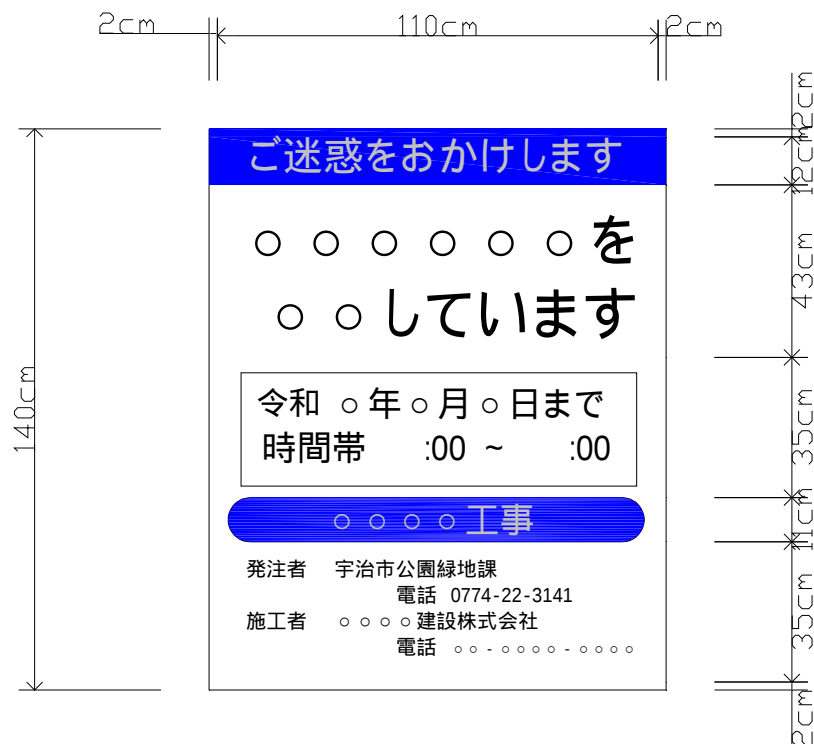

設置位置	・工事区間の起終点に設置する。 ・車線規制を行う場合には、規制区間の起終点にも設置する。 ・ドライバー等の視認性を考慮した箇所に歩行者等の支障にならないように設置する。
設置期間	・工事着手から工事終了までの間、設置する。
規格色彩等	・「ご迷惑をおかけします」等の挨拶文、「〇〇工事」等の工事種別は、青地に白抜き文字とする。 ・「〇〇〇〇をしています」等の工事内容、工事期間は青色文字とする。 ・工事種別、工事内容については、別表2を参考に記載する。 ・その他の文字及び線は、白地に黒色とする。 ・縁の余白は2 cm、縁線の太さは1 cm、区画線の太さは0.5 cmとする。 ・道路上に設置する場合は、必要に応じ高輝度反射式または同等品以上のものとする。 ・道路上に設置する場合は、必要に応じ外枠に緩衝剤（ソフトカバー）を付けること。

10. 環境対策

（低騒音型・超低騒音型の使用）

本工事の施工にあたっては、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」（平成9年度建設省告示第1536号）に基づく建設機械の使用は考えていないが、現場条件により使用しなければならない場合は、監督職員と協議するものとする。

ただし、供給側に問題があり、低騒音型建設機械を調達することが出来ない場合（受注者の都合で調達できない場合は認めない）は、必要書類を監督職員に提出するものとする。

なお、低騒音型建設機械を使用する場合、施工現場において使用する建設機械の「'97ラベル」が確認できる写真を監督職員に提出するものとする。

また、「旧基準'89ラベル」の機種においても、新基準の指定を受けているケースもあるため、建設機械メーカーに確認し、「新基準'97ラベル」に貼替えを行うこと。

(公害対策)

- 1 本工事の施工については、通常の施工法によるものとしているが、万一公害等が生じたり、又は生ずる恐れがある場合は、その対策等について設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。
ただし、受注者の施工上の欠陥による場合はこの限りではない。公害等に関連するとみなされる工種と標準工法は、下表のとおりとする。
- 2 工事の施工に際して騒音規制法及び振動規制法に基づく規制を受け、新たに騒音防止の対策が必要な場合や、振動の規制に関する対策が必要な場合は、監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

11. 環境対策

(環境等の保全)

- ・工事車両や建設機械のアイドリングストップを励行すること。
- ・原則として省エネルギー、省資源に配慮した建設資材や建設機械等を使用すること。
建設資材：「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律（グリーン購入法）」に規定されている環境ラベル「エコマーク」付の建設資材等
建設機械：「エネルギーの合理化に関する法律（省エネ法）」に規定されている「エネルギー消費効率に優れたガソリン貨物自動車」等
- ・調整池（沈砂池）の設置や大規模な裸地の出現防止のため段階的に工事を行う等、流末の水環境の保全を図ること。
- ・地域における伝統的行祭事等の実施が円滑に行われるよう地元等と十分に調整の上、工事を実施すること。

(仮設トイレの設置)

受注者は、工事の施工にあたって仮設トイレを設置するよう努めなければならない。設置出来ない場合は代替となる方法を講じなければならない。

12. 文化財の保護

(文化財の保護)

川東公園については、宇治市市街遺跡(川東地区)の区域であるので、施工にあたっては、監督職員及び埋蔵文化財調査職員と十分打合せを行い、文化財の保護に努めるものとする。
現地での調査が必要となった場合は、調査に協力すること。

13. 交通安全管理

(交通誘導警備員)

交通誘導警備員については、交通誘導警備員 11 名を計上しているが、現場条件変更及び受注者にて特に必要と認めた場合は、その対策等について設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

(安全施設類)

標識類、防護柵等の安全施設類については、現場条件に応じて設置するものとする。

受注者は、施工に先立ち作成する施工計画書に、安全施設类等設置計画を作成し、監督職員に提出すること。

また、受注者は、工事期間中の安全施設類等の設置状況が判明できるよう写真等を整備し、完成検査時に提出しなければならない。

(コンクリートミキサー車の過積載防止対策等)

受注者は、出荷伝票等を整理・保管し、監督職員の請求があった場合は、遅滞なく提出するとともに、検査時に提示しなければならない。

また、ミキサー車 1 台毎の積載量が把握できる運搬管理表(宇治市ホームページ掲示) を検査時に提出しなければならない。

14. 官公庁等への手続等

(占用物件等)

本工事前に地下埋設物等の支障物件について調査し監督職員に報告すること。

なお、工事に支障がある場合は施工方法、工程について協議を行う。

15. 施工時期及び施工時間の変更

(施工時間)

本工事の作業時間帯は、午前 9 時 0 0 分から午後 5 時 0 0 分とする。

ただし、やむを得ない事情により作業時間が変更となる場合は設計図書に関して監督職員と協議するものとする。

16. 保険の付保及び事故の補償

(建退共の提出書類)

受注者は、下記の書類を発注者に提出しなければならない。

	提出時期	
掛金収納書の写し	契約時	

建退協運営実績報告書	完成時	
労働就労日報	完成時	
受払簿	完成時	契約工期 3 ヶ月以上
適用標識（シール）の掲示	施工中	写真確認
辞退届	随時	建退共対象者延人数が 0 人となる場合

（法定外の労災保険の付保）

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

（請負業者賠償責任保険の加入）

受注者は、工事遂行中に他人の身体もしくは財物に損害を与えた場合の損害賠償について、「請負業者賠償責任保険」の加入に努めなければならない。加入した場合は、保険証書等の加入が確認できる書面の写しを工事着手日までに監督職員に提出しなければならない。保険の期間は、工事期間（着工から目的物引渡し予定日）とする。

なお、保険金額は、請負金額、工事の種類、規模等により請負者が定めるものとする。また、契約は、工事毎の契約とするか又は年間に付する総括契約とするかを問わない。

17. 再生材の利用

（再生資材の利用）

本工事については、下表のとおり再生資材を使用する。

ただし、再生材製造工場の都合等により下表の再生資材が困難な場合については、監督職員と協議の上、新材とするものとし、設計変更の対象とする。

資材名	規格	用途
再生クラッシャーラン	RC-40	基礎碎石

なお、再生資源を使用する場合は、以下により品質が適正であるか確認の上使用するものとする。

- 1) 上表再生資材を路盤材又は舗装材として使用する場合は「舗装再生便覧」によるものとする。
- 2) 再生クラッシャーランを基礎材として使用する場合は「舗装再生便覧」及び「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）」によるものとし、構造物の立地条件等を考慮して適正な品質のものを使用するものとする。
- 3) 再生骨材は、木屑、紙、プラスチック、レンガ等混入物を有害量含んではならない。

18. 配合

(コンクリートの水セメント比)

受注者は、土木コンクリート構造物の耐久性を向上させるため、一般の環境条件の場合のコンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては55%以下、無筋コンクリートについては60%以下とするものとする。

但し、水セメント比の上限値の変更に伴い呼び強度を変更する場合は、設計変更の対象としないものとする。

また、水セメント比を減ずることにより施工性が著しく低下する場合は、必要に応じて、高性能AE減水剤の使用等の検討を行い、監督職員の承諾を得るものとし、設計変更の対象とする。

19. 材料及び施工

(再生生コンクリートの使用)

再生生コンクリートのJISA5023(砕石骨材Lを用いたコンクリート)を使用する場合は、捨コン等高い強度や高い耐久性が要求されない用途のみとする。

20. 工事材料の品質及び検査(確認を含む)

(品質証明書等)

受注者は、工事に使用する材料のうち下表の材料及び監督職員の指示した材料の使用に当たっては、その外観、品質証明書等を照合して確認した資料を事前に監督職員に提出し、確認を受けなければならない。

区分	確認材料名	適用
レディーミクストコンクリート	18-8-40 高炉	W/C=60%以下
再生クラッシャーラン	RC-40	
真砂土	5mm 以下	

21. 提出書類

(納品書・納入書等の提出)

本工事で使用する下表、または、監督職員が指示した材料等について納品書・納品書等の原本若しくは、その写しを提出し発注数量との対比を行うこと。

資 材 名	規 格	適 用
再生クラッシャーラン	RC-40	基礎砕石
レディーミクストコンクリート	18-8-40 高炉	基礎
各遊戯施設		
人工芝		

真砂土	5mm 以下	
交通誘導警備員		

22. その他

（個人情報の保護）

個人情報の取扱いには、十分注意するとともに、秘密保持を厳守し、適切な保管に努めること。また、発注者から提供された個人情報が記載された資料等は、目的外の使用を禁止し、目的完了後、直ちに返却すること。万が一個人情報が漏洩した際は、受注者が責任を持って対処すること。

（指名停止要領 10 条の遵守について）

受注者は、宇治市が指名停止措置を行っている第三者に対して、宇治市の契約についての全部若しくは一部を下請け、受託させてはならない。

（施工計画書の携帯）

受注者は、本工事における施工内容を理解したうえで施工計画書を作成し、現場での作業中は施工計画書を常に携帯し、第三者から提示を求められた場合は提示しなければならない。

（地元からの工事に関する要望について）

本工事に関して、地元町内会から設置する遊具について、要望等があった場合には、計画している遊具が変更となる場合がある。受注者はそれに対して柔軟に対応するものとする。本内容については、設計変更の対象とする。

（公園の利用規制）

明星第 5 公園と川東公園については、工事範囲は規制するものの、工事範囲外については、公園利用ができるよう柔軟に対応すること。

明星第 1 児童公園については、公園を封鎖して工事を行うことを想定している。

また、地元より公園の利用規制や早期開放等について要望があった場合は、監督職員と協議の上柔軟に対応するものとする。尚、開放後の公園施設利用者による遊具等の損傷については、受注者の責を問わないものとする。