

簡易公募型指名競争入札のお知らせ

下記の案件について、簡易公募型指名競争入札を行いますのでお知らせします。参加を希望される方は、宇治市公募型指名競争入札(見積)実施要領、宇治市競争参加業者選定基準及び運用基準、宇治市競争入札心得を熟読、承知のうえ、参加を申し込んで下さい。

令和 8年 9月18日

宇治市長 松村 淳子

(担当課：契 約 課)

記

品名	ダンプ（道路維持作業用自動車）		
納品場所	宇治市建設部維持課		
納入期限	令和10年3月31日		
物品概要及び条件	ダンプ（道路維持作業用自動車）1台		
予 定 価 格	¥11,500,000	(税込)	最低制限価格 無
入札参加者に必要な資格・条件			
参加資格者名簿登録（市内本店）			
入札参加表明書の受付			
提出期限 令和8年10月1日(木) 午後 5時 00分 まで			
提出場所 郵便入札			
添付資料 なし			
入札予定	予定日 令和8年10月21日(水)		
	場 所 宇治市役所 西館4階入札室		
前 払 金	無	部 分 払	無
消費税の扱い	消費税及び地方消費税を含んだ金額で行うこと		
そ の 他	本件は郵便による入札を実施します。別紙「説明会に替えて連絡する事項」を熟読してください。		

説明会に替えて連絡する事項

- ・本案件に係る質疑の受付は、次のとおりとします。
令和8年 9月18日（金）午前9時から
令和8年10月 8日（木）午後5時まで
- ・お知らせの入札（見積）予定は、開札予定となります。入札書（見積書）提出については、指名通知時にお知らせする指定期日（持参の場合は提出日）を厳守してください。
- ・郵便入札について、不参加により指名停止は行いません。
- ・封筒の雛形は、契約課ホームページ「様式等ダウンロード」よりダウンロードしてご使用ください。
- ・「郵便入札にあたっての注意事項」及び「宇治市郵便入札の応募案内」を熟読してください。宇治市ホームページ（<https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/27/55607.html>）に掲載しています。
- ・入札、契約等に係る連絡はメールで行っており、競争入札等参加資格審査申請の際に記入いただいたメールアドレス（申請後に変更の届出をしている場合はそのメールアドレス）に送信します。新たにメールアドレスを登録される場合や他のメールアドレスに変更を希望される場合は、競争入札等参加資格審査申請事項変更届を契約課に提出してください。
- ・令和8年4月1日以降に発注する案件については、指名業者を事後公表とします。

予定価格を超過して入札した者の取扱いについて

- 本件の入札において予定価格を超過して入札をした者は、本件の落札者が決定せず、再発注を行う際には指名しない場合があります。
- 入札辞退者に不利益を課すことはありません。

電子契約サービスの運用開始について

この度、契約手続きの効率化及びペーパーレス化の推進を目的として、電子契約サービスの運用を開始します。

●電子契約の概要

電子契約とは、インターネットを利用し、契約書の確認及び締結を行う仕組みであり、紙媒体による印刷、押印及び郵送等の手続きを要しないものです。詳細は以下の URL を参照してください。

(宇治市電子契約サービス URL) <https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/27/102646.html>

●対象となる契約

令和 8 年 8 月 1 日以降に公告する、建設工事、測量・建設コンサルタント等業務、物品等の供給及び役務の提供案件のうち、受注者が電子契約を希望する案件に利用いただけます。

なお、法令で書面による契約が義務付けられているもの、少額随意契約のもの（工事等担当課が見積書を徴取し契約する案件）及び受注者が電子契約を希望されないものについては、従来どおり書面による契約とします。


●手続きの流れ

別紙、「電子契約フロー」図をご参照ください。

●留意事項

- ・電子契約利用申出書に記載可能なメールアドレスは、契約締結権限者及び担当者の計 2 名までとします。なお、同一メールアドレスの重複登録は認められません。

電子契約フロー

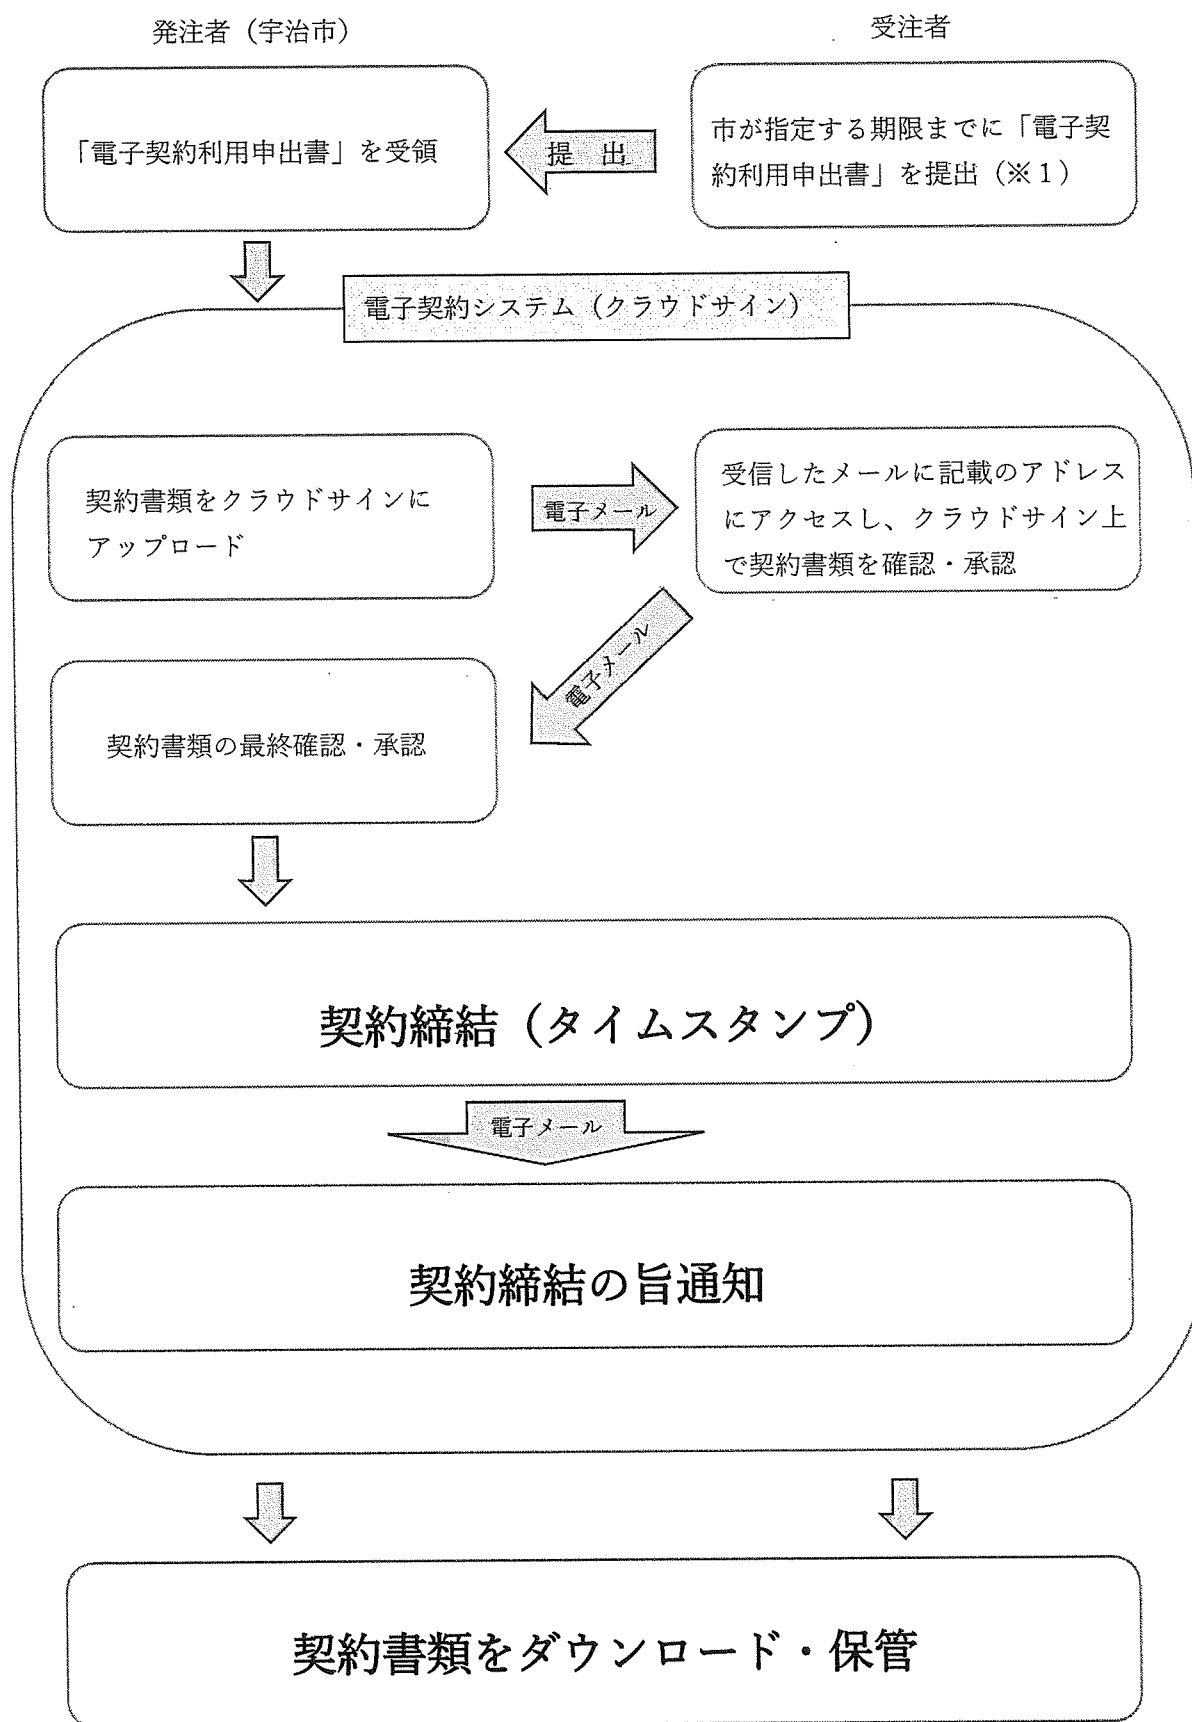

※１ 建設工事及び測量・コンサルタント等業務は、京都府入札情報公開システムにて参加表明時に添付書類として提出。物品等の供給及び役務の提供は参加表明書に電子契約を希望する旨を記入し、落札業者のみ電子メールにて提出。

ダンプ（道路維持作業用自動車）新規購入 仕様書

1. 品 名 ダンプ（道路維持作業用自動車）

2. 購入台数 1台

3. 納入場所 宇治市役所

4. 納入期限 令和10年 3月31日まで

5. 規格・仕様

【一般使用】

標準ボディ（ダンプ仕様）

車両全長 4,800mm程度

車両全幅 1,800mm程度

車両全高 2,200mm程度

回転灯天端高 2,400mm以下

ホイールベース 2,500mm程度

床面地上高 900mm程度

積載量 1,500kg以上（架装、補強等の重量を除く）

荷台内寸法 2,000×1,600×580mm程度

総排気量 3,000CC程度以上

燃 料 軽油

エンジン ディーゼル（直噴）過給機の有無は不問

最高出力 150ps程度

最大トルク 40kgf・m程度

乗車定員 6人乗り・ダブルキャビン

変速機形式 マニュアル（MT）

駆動方法 2WD

ダンプ仕様 角底三方開閉

ボディカラー 指定色塗装

・黄色地（日本塗料工業会標準色 G4-346）

・白地帯塗装（窓下部を含め、車体の前面の部分について帯状塗装）

・赤白ゼブラ塗装（フロントバンパー及びテールゲート下部）

・標記黒文字（車体左右に「宇治市道路パトロールカー」、「機動修理班」）

を指定箇所に黒文字で表示する。表示方法は塗装によるものではなく、
カッティングシートやステッカー貼付などの方法を用いること。これら
の位置、サイズについては別途指示する。

【装備品等】

- ・エアコンディショナー（前後）
- ・パワーステアリング
- ・パワーウィンドー
- ・カーラジオ（AM・FM）
- ・シングルタイヤチェーン
- ・牽引ロープ（4 t 用）
- ・スペアタイヤ
- ・バックブザー
- ・フロアマット
- ・消火器
- ・電動格納ミラー
- ・平シート（三方に止めゴム取付け及び丈夫なシート）
- ・洗車セット
- ・サイドバイザー（前後）
- ・フォグランプ

【架装等】

- 1) 散光式警光灯（株）トライト AJS-M1MNFY-RY-53N 同等品）
- 2) サイレンアンブ（株）トライト SAP-520PC-Z 同等品）
マイク（株）トライト SDM-09A 同等品）
- 3) 補助警告灯（株）トライト LPT-2 同等品）
- 4) リアゲートリフタ：すいちょくゲート（新明和工業（株） R E 06（最大リフト質量 6 0
0 k g）同等品）
- 5) バッテリー配線変更切替スイッチ取付け
- 6) 外部よりブースターケーブルが使えるようにターミナル取付け 1 2 V 用
- 7) 分流器付電流計取付け（アンメーター）
- 8) 路肩灯取付け（左右）
- 9) 作業灯を鳥居内側（左右）に取付け、リアボディを照らせるようにすること
（スイッチはキャビン内に取付け）
- 1 0) プロテクター上部にスコップを横置きにするアタッチメント取付け 2 箇所
- 1 1) プロテクター後の左右にサーチライト用ステー（パイプ）取付け
- 1 2) プロテクター上部の前後にフックを 3 ヶ所、左右 4 ヶ所

- 1 3) ダンプ荷箱内前部窓下迄鉄板取付け (厚 1 5 m m 前後)
- 1 4) 後部座席シート下部を小道具入れ (シール防水) に加工
(コンパネ仕上げ) 底部に水抜き穴 4 ヶ所 (鉄板は直立で加工)
- 1 5) 後部座席背もたれをネジ改良 (手で脱着出来るように)
- 1 6) 後部座席と前部座席の間に縞鋼板取付け (後部座席の足元を広げるよう加工)
及び無線機を取付けるための鉄板ボード取付け (消火器、住宅地図等小物入れ、運転席後部に仕切り板) (取付けについては別途打ち合わせ)
- 1 7) リアダンププロテクターと車体との間にシート入れ箱、看板入れ箱取付け
(両方とも鉄製) 水抜き穴
- 1 8) 荷台に乗るための足掛けを左右に 2 ヶ所 (ボディの外枠一杯まで出す事)
- 1 9) ガードパイプを左右に取付け
- 2 0) 運転席をスライド式及びリクライニング式
- 2 1) プロテクターとシート入れ箱及び看板入れの隙間をふさぐこと
- 2 2) 電源は、イグニッションキーで切れるようにすること
- 2 3) バッテリーはスライド式で出せるようにすること
- 2 4) タイヤの空気圧表の貼り付け (ドア横)
- 2 5) アシストグリップ (後部座席乗り降り用) 2 ヶ
- 2 6) プロテクターの横に手がかり両側各 1 ヶ所
- 2 7) スタッドレスタイヤ (ホイールに装着された状態) 別途 6 本用意
- 2 8) シートについてはビニール製とする
- 2 9) 詳細は現車両を確認のうえ同等以上とする

6. 特記事項

- ①新車 (未使用、登録経歴なし、国産車) であること。(付属品、装備品も新品、未使用品であること。)
- ②登録は「所有者」「使用者」を「宇治市」とする。
- ③登録諸費用等は受注者負担とする。(緊急自動車指定登録及び道路維持作業用自動車指定申請等を含む)
- ④納入車のリサイクル料金は入札金額に含むものとする。
- ⑤重量税、自動車賠償責任保険料 (2 5 ヶ月) は、受注者が一時立替払いとし、後日に別途請求するものとする。(入札金額に含まない)
- ⑥支払いについては、納入後の請求に基づき支払うものとする。
- ⑦検査については、中間検査および完成検査を行うものとする。

中間検査：本仕様書に基づき発注者による中間検査を行うこと。検査は外観、架装、形状寸法および付属器具の機能検査とする。

完成検査：納入時に担当職員立会のうえ、本仕様書に基づき完成検査を行うこと。

なお、これらに要する費用は受注者の負担とする。

検査日時については、事前に維持課と日程調整を行うこと。

- ⑧納車日の2開庁日前までに、納入車両の車検証の写しを提出すること。
- ⑨既存の無線機およびドライブレコーダーの取り外し、再設置、調整を含むものとする。
- ⑩架装に伴う配線及び各種スイッチ類の取り付けを含むものとする。

7. その他



- ・詳細について確認したい場合は、使用中の車両を現場確認することができる。

なお、詳細については、「説明会に替えて連絡する事項」を参照すること。

- ・納入に際しては、担当課と調整を行い、指示に従うこと。
- ・その他必要な内容については、担当課と調整するものとする。


参考図

LED補助警告灯
アンテナ
A・メーター
無線機取付ベース
工具(車用)入れ
スコップとフォーク置き場
マイク
特装ボックス
座席下小物入れ
座席入れ

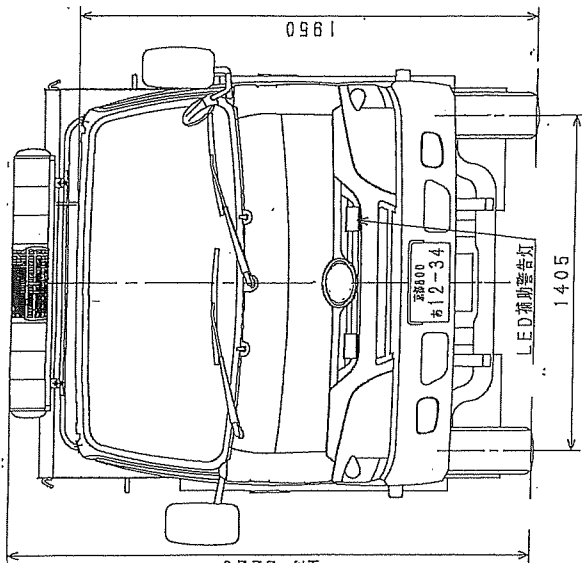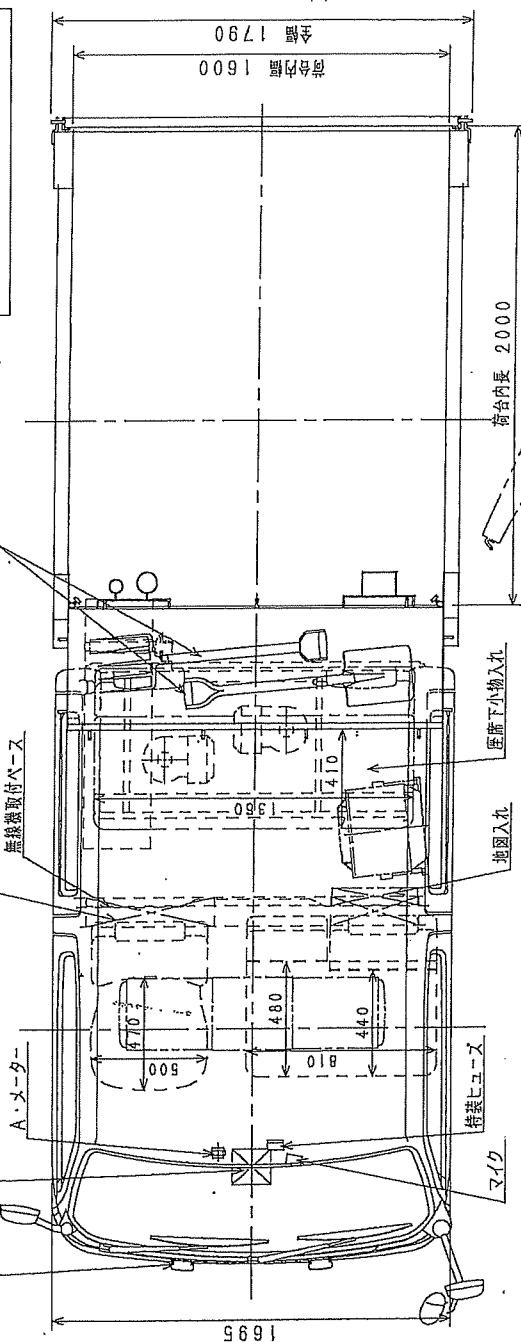

散光式警告灯 (外黄色 内赤色)

(スピーカー30W×2内蔵)

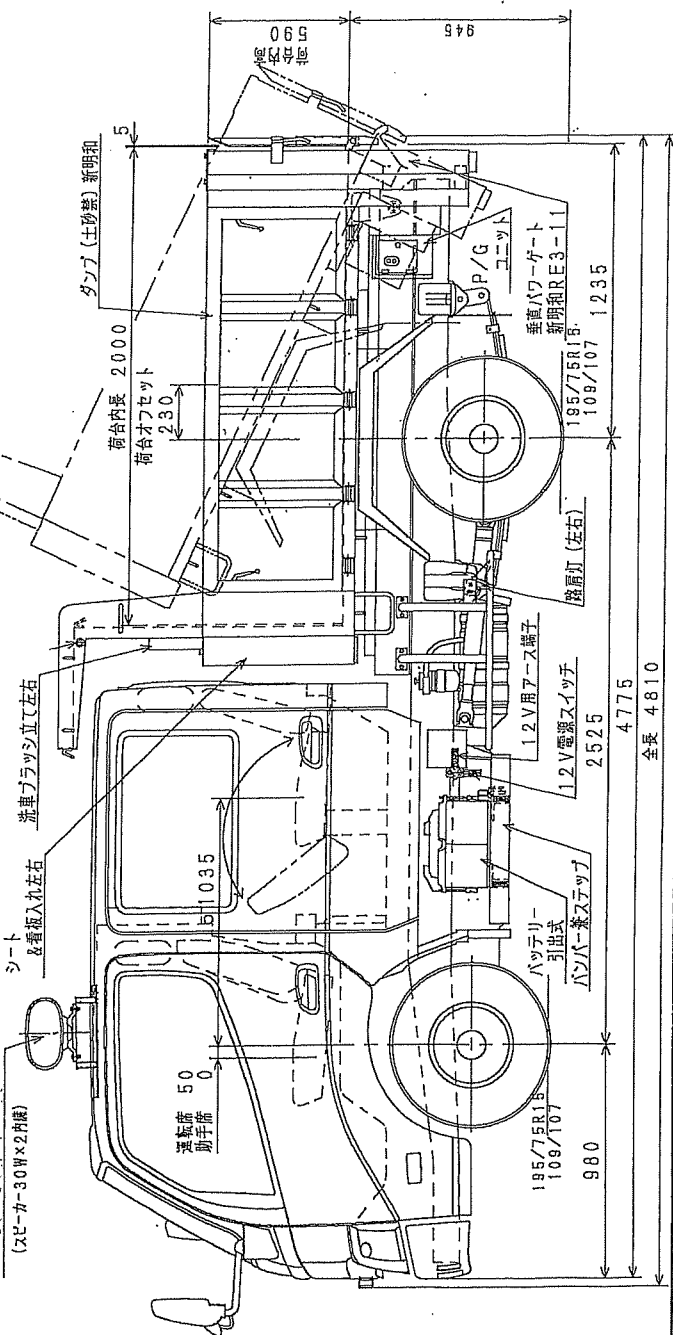

シート
& 看板入れ左右

流車ガラスシ立左右

ダンプ (土砂機) 新明和

荷台内長 2000

荷台オフセット 230

5

945

590

12V用アース端子

12V電源スイッチ

2525

4775

全長 4810

195/75R16

108/107

980

12V電源スイッチ

2525

4775

全長 4810

195/75R16

108/107

980

12V電源スイッチ

2525

4775

全長 4810

195/75R16

108/107

980