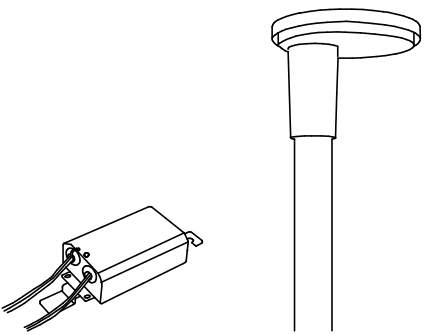
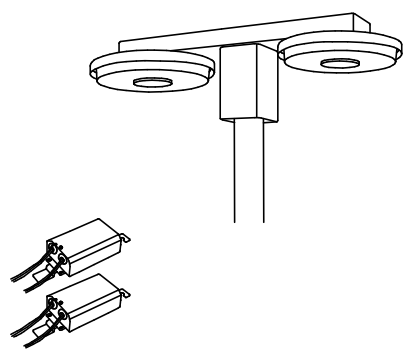
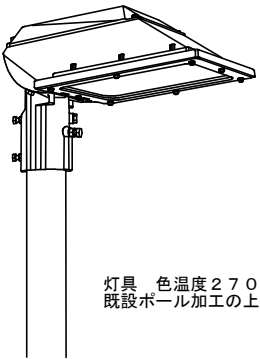

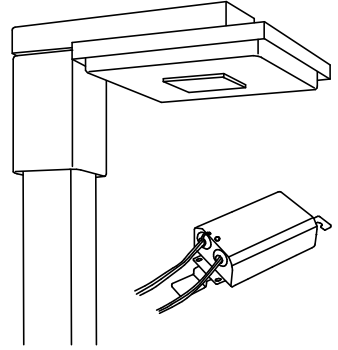




道路照明器具修繕A 水銀灯250形器具相当	道路照明器具修繕B 水銀灯250形相当	道路照明器具修繕C 水銀灯300~400形相当	道路照明器具修繕D 水銀灯400形相当
 <p>光長46151mm、消費電力50W、電圧100~242V 電圧値：200V、R=80、光束維持率90%期間（光束維持率85%） 本体：アルミダイカスト（チフプラック） 光源：銀線（チフプラック）、グローブ：アクリル 電圧ユニット別添 上方遮光角0~5%以下、耐風速60mm/s 落下防止ワイヤー付、耐雷等級：15KV</p> <p>参考商品（パナソニック株式会社製） 灯具：XY7673KLE9</p>	 <p>LED内蔵、電源ユニット別添、リニューアル用 光長3701mm、消費電力100W、電圧100~242V 電圧値：200V、R=80、光束維持率90%期間（光束維持率85%） 本体：アルミダイカスト（チフプラック）、グローブ：アクリル 光源：LED 上方遮光角0~5%以下、耐風速60mm/s、保護等級：IP23（灯具のみ） 落下防止ワイヤー付、耐雷等級：15KV</p> <p>参考商品（パナソニック株式会社製） 灯具：XYG252RLE9×2灯 アダプター：2灯用アームDYDX2002</p>	 <p>灯具 色温度2700K 指定色塗装加工 既設ポール加工の上特注1灯用アダプタ使用</p> <p>LED内蔵、電源ユニット内蔵、防雨型、ポール取付型、連続照明 光長10001mm、消費電力50W、電圧100~242V 光束維持率90%期間（光束維持率80%） 本体：アルミダイカスト（チフ）、グローブ：強化ガラス（透明） 消費電力60VA、耐風速60mm/s、落下防止ワイヤー付 防風等級別添（防風等級別添あり）：9W、耐雷等級：15kV 保護等級：LED光源：電圧値：IP66・結露部：IP23</p> <p>参考商品（パナソニック株式会社製） 灯具：NYR30041LF9加工 アダプター：特殊加工 指定色塗装</p>	 <p>灯具 色温度2700K 指定色塗装加工 既設ポール加工の上特注2灯用アダプタ使用</p> <p>LED内蔵、電源ユニット内蔵、防雨型、アーム取付型、連続照明 光長11601mm、消費電力50W、電圧100~242V 光束維持率90%期間（光束維持率80%） 本体：アルミダイカスト（チフ）、グローブ：強化ガラス（透明） 消費電力60VA、耐風速60mm/s、落下防止ワイヤー付 防風等級別添（防風等級別添あり）：9W、耐雷等級：15kV 保護等級：LED光源：電圧値：IP66・結露部：IP23</p> <p>参考商品（パナソニック株式会社製） 灯具：NYR30151LF9×2灯加工 アダプター：特殊加工2灯用T型 指定色塗装</p>
 <p>LED内蔵、電源ユニット別添、リニューアル用 光長2601mm、消費電力50W、電圧100~242V 電圧値：200V、R=80、光束維持率90%期間（光束維持率85%） 本体：アルミダイカスト（チフプラック）、グローブ：アクリル 光源：銀線（チフプラック） 上方遮光角0~2.5%以下、耐風速60mm/s、保護等級：IP23（灯具のみ） 落下防止ワイヤー付、耐雷等級：15KV</p> <p>参考商品（パナソニック株式会社製） 灯具：XYG262RLE9 アダプター：1灯用アームDYDX2001 付属品：和風カバーNYK20013</p>	 <p>灯具内部取付部分加工</p> <p>LED内蔵、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ、壁取付型 光長1645mm、消費電力20W、電圧：100V 消費電力1645mm、消費電力20W、電圧：100V 定電流値：40000時間（光束維持率70%） 本体：スチレンス（シタメタタリックつ消し仕上げ） フッ素コートアルミダイカスト（シタメタタリックつ消し仕上げ） 反射板：アルミ（銀色仕上げ）、強化ガラス（透明つ消し）</p> <p>参考商品（パナソニック株式会社製） 灯具：NY41023LE1</p>	 <p>LED内蔵、電源ユニット内蔵、防雨型、取付自在タイプ 電圧値：3000K、R=84、中角タイプ 光長1401mm、消費電力31W、電圧100V 防雨型、光束維持率40000時間（光束維持率20%） 本体：アルミダイカスト（メッキアルミダイカスト） 前面：強化ガラス</p> <p>参考商品（パナソニック株式会社製） 灯具：YY31224LE1</p>	
宇治市			駅前照明LED化業務委託 器具図面