


マンホール鉄蓋取替工
(開削工法)

現場打マンホール

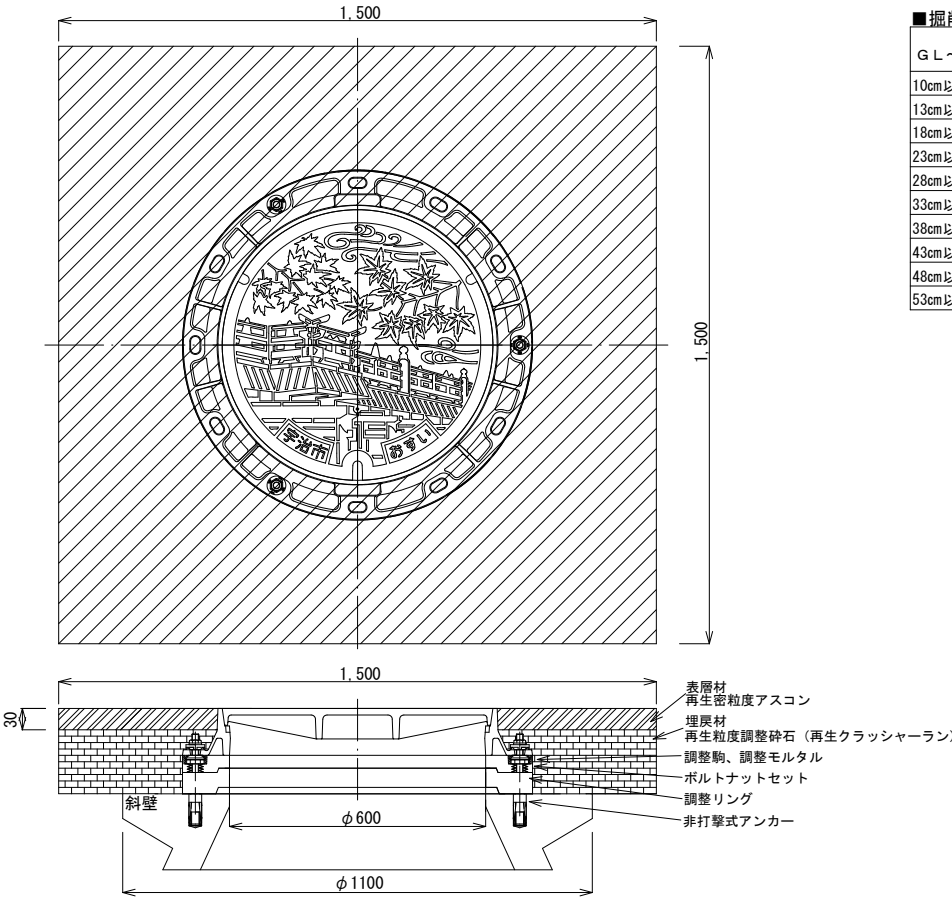

■掘削深別鉄蓋及び調整リング組合せ

G L～斜壁天端高さ		鉄蓋 (H110)	鉄蓋 (H80)	調整リング (H50)	調整リング (H100)	調整リング (H150)
10cm以上	13cm未満		1			
13cm以上	18cm未満	1				
18cm以上	23cm未満	1		1		
23cm以上	28cm未満	1			1	
28cm以上	33cm未満	1				1
33cm以上	38cm未満	1			2	
38cm以上	43cm未満	1			1	1
43cm以上	48cm未満	1				2
48cm以上	53cm未満	1			2	1
53cm以上	58cm未満	1			1	2

工 種	令和8年度 宇治市公共下水道事業				
起工番号	下改8-4				
工 事 名	人孔上部改良工事（羽戸山地区）				
施工箇所	宇治市羽戸山3丁目地内				
図面種類	マンホール鉄蓋取替工 (開削工法)				
縮 尺					
課 長	照 査	設 計	製 図	写 図	
月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
図面追次番号		1			