

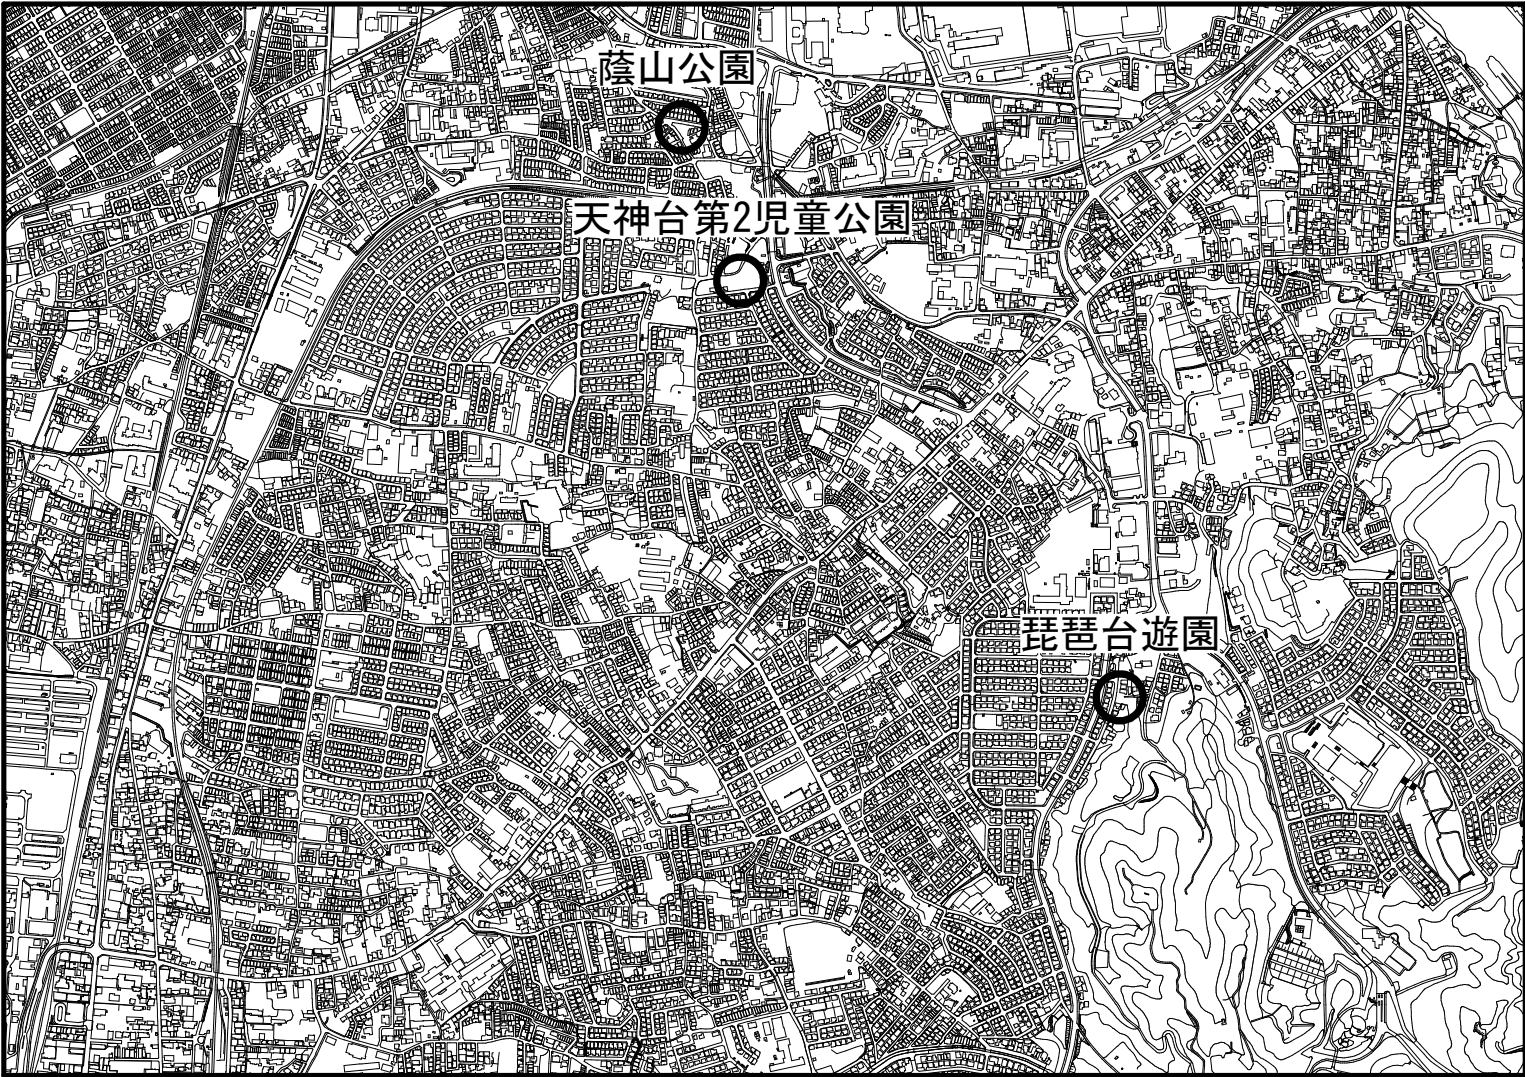


位置図

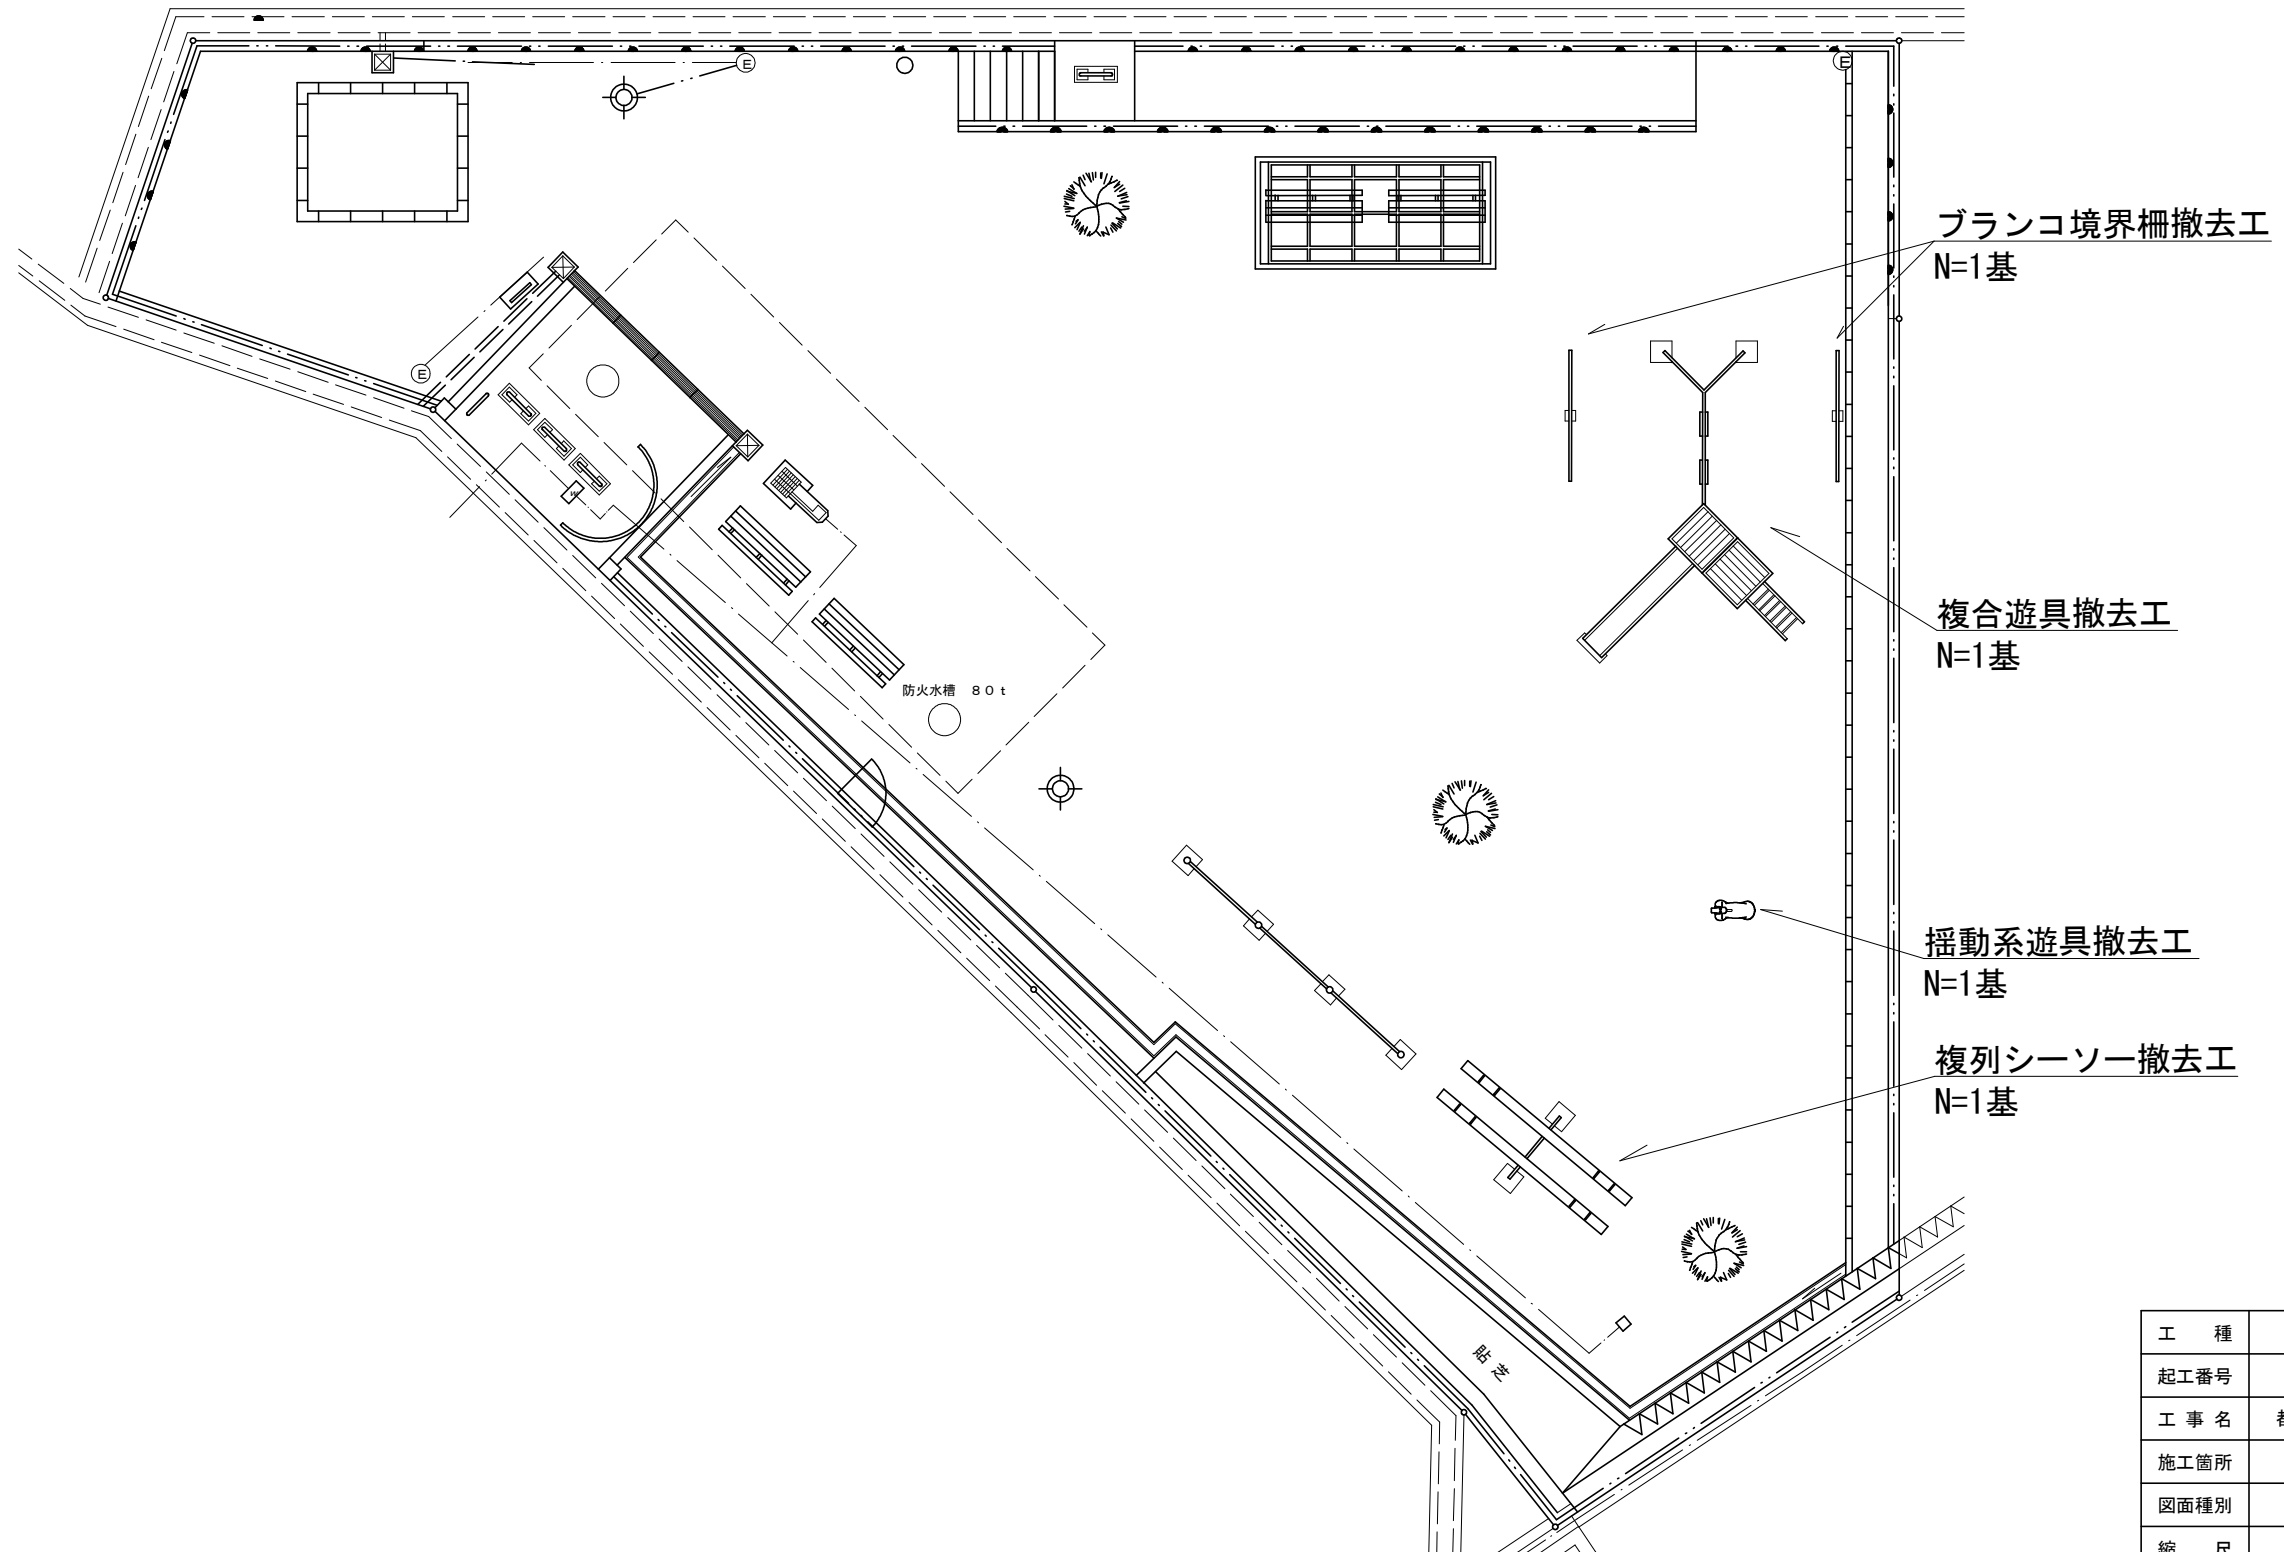



工 種	令和7年度			
起工番号	公補7-2			
工 事 名	都市公園施設改築更新工事（その2）			
施工箇所	宇治市宇治蔭山地区内ほか			
図面種別	位置図			
縮 尺	1／10000			
課 長	照 査	設 計	製 図	写 図
月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
図面追次番号		18 葉ノ中 1		

撤去平面図
蔭山公園



工 種	令和7年度			
起工番号	公補7-2			
工 事 名	都市公園施設改築更新工事（その2）			
施工箇所	宇治市宇治蔭山地区内ほか			
図面種別	蔭山公園 撤去平面図			
縮 尺	1 : 100			
課 長	照 査	設 計	製 図	写 図
月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
図面追次番号		18 葉ノ中 2		

計画平面図
陰山公園

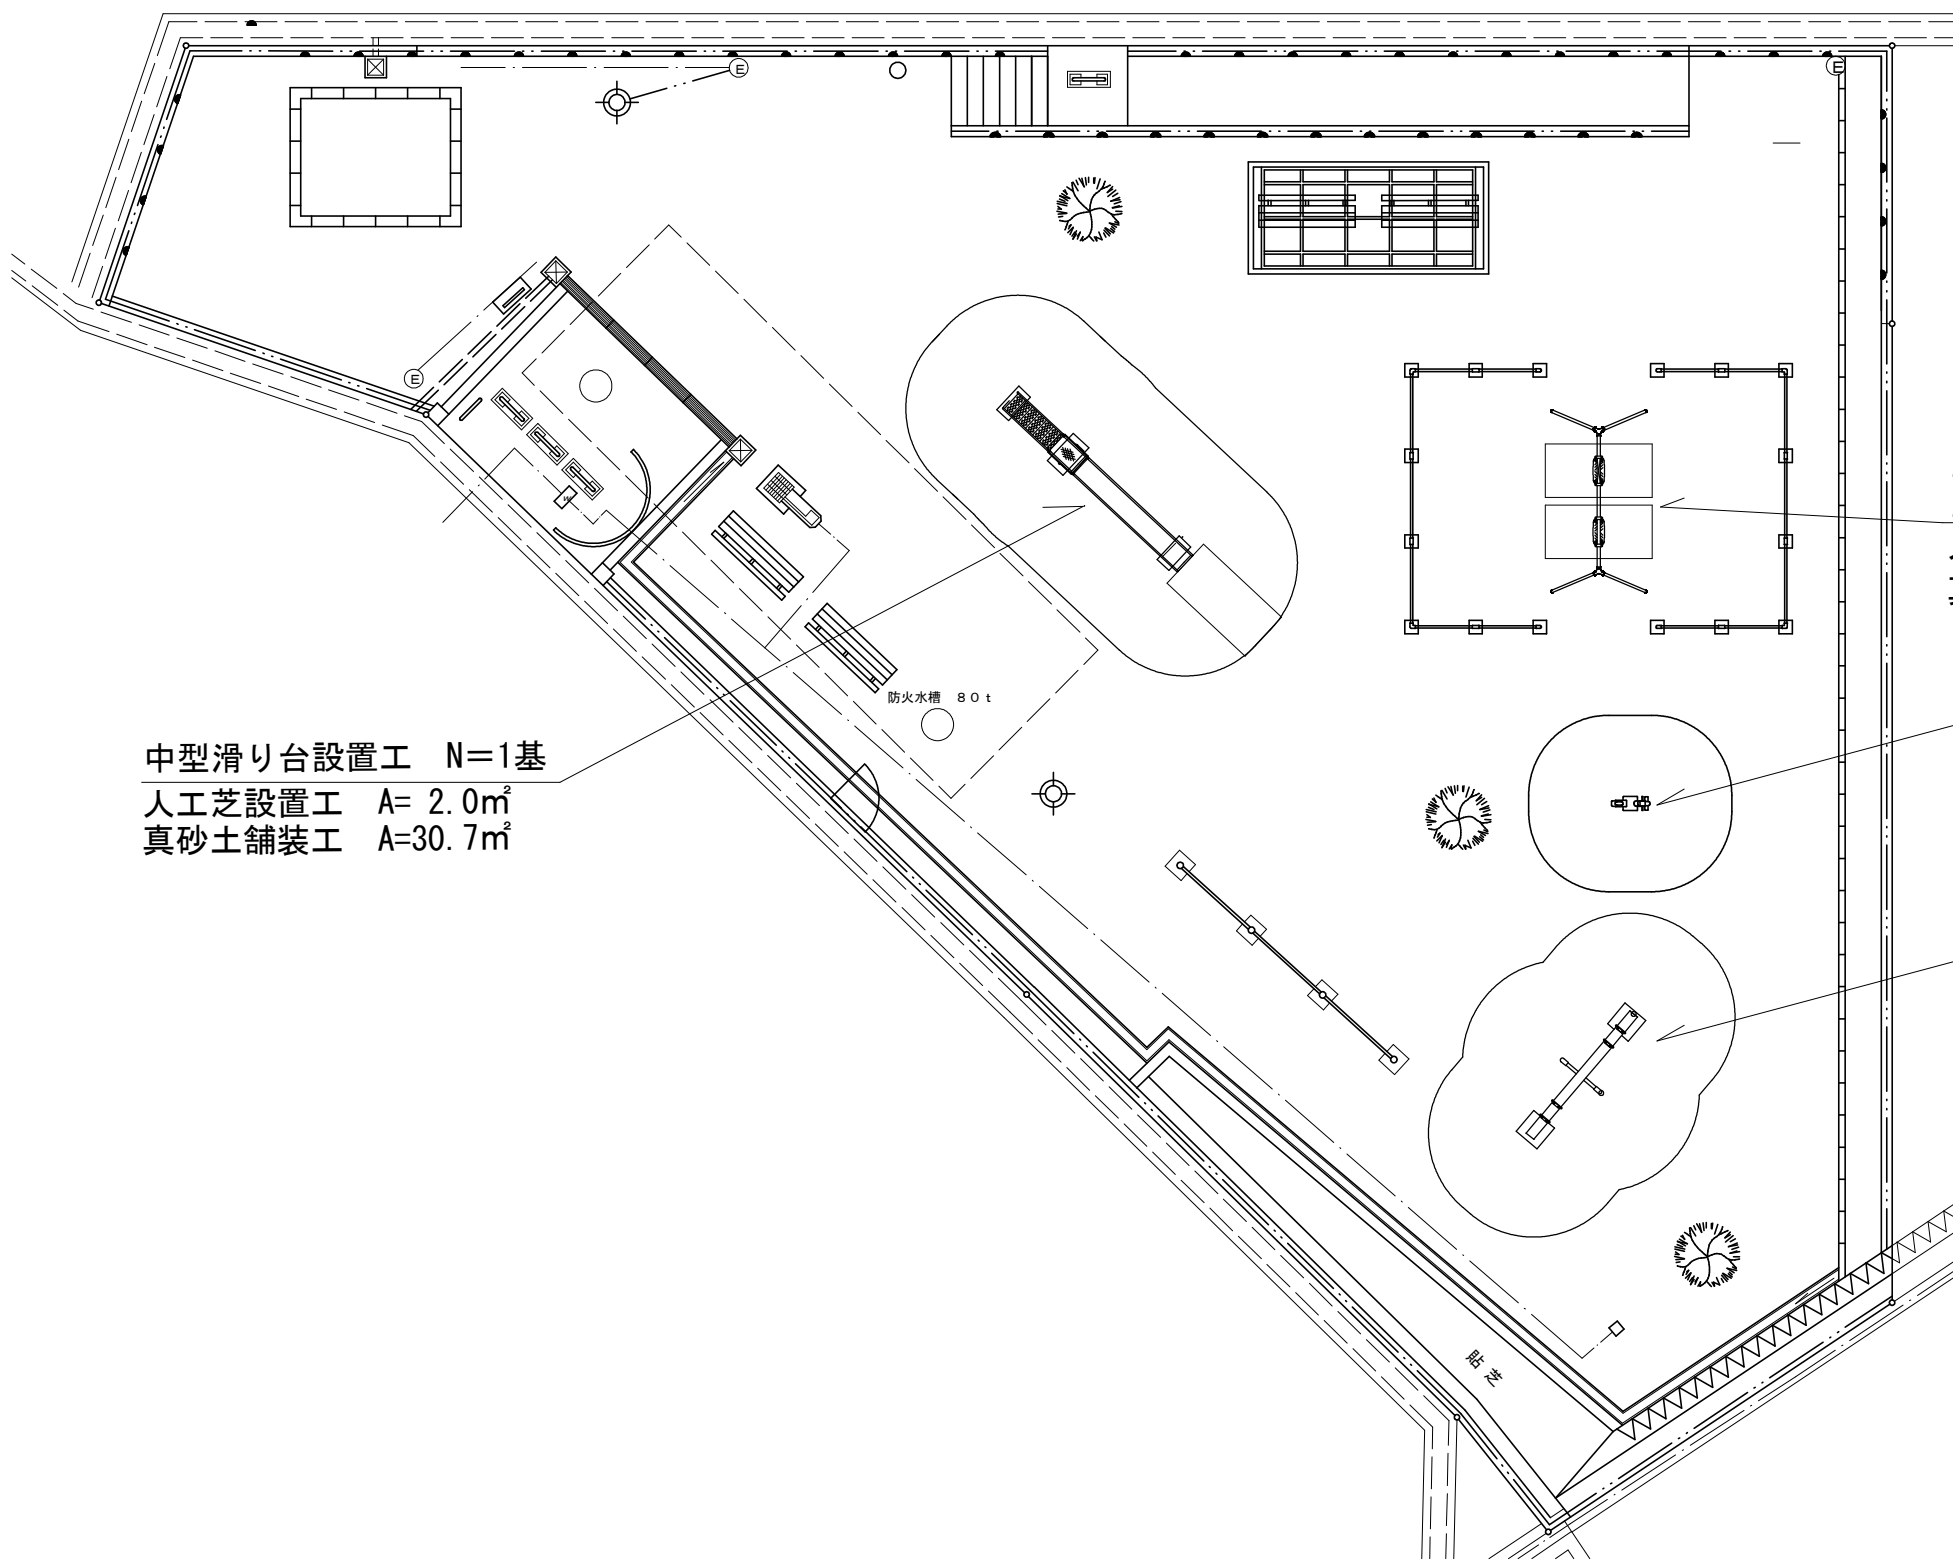

中型滑り台設置工 N=1基
人工芝設置工 A= 2.0㎡
真砂土舗装工 A=30.7㎡


2人用ブランコ設置工 N=1基
2人用ブランコ境界柵設置工 N=1基
人工芝設置工 A= 2.0㎡×2箇所
真砂土舗装工 A=32.4㎡

揺動系遊具設置工 N=1基
真砂土舗装工 A=11.8㎡

単列シーソー設置工 N=1基
真砂土舗装工 A=25.5㎡


工 種	令和7年度			
起工番号	公補7-2			
工 事 名	都市公園施設改築更新工事（その2）			
施工箇所	宇治市宇治蔭山地区内ほか			
図面種別	蔭山公園 計画平面図			
縮 尺	1 : 100			
課 長	照 査	設 計	製 図	写 図
月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
図面追次番号		18 葉ノ中 3		

撤去平面図
琵琶台遊園

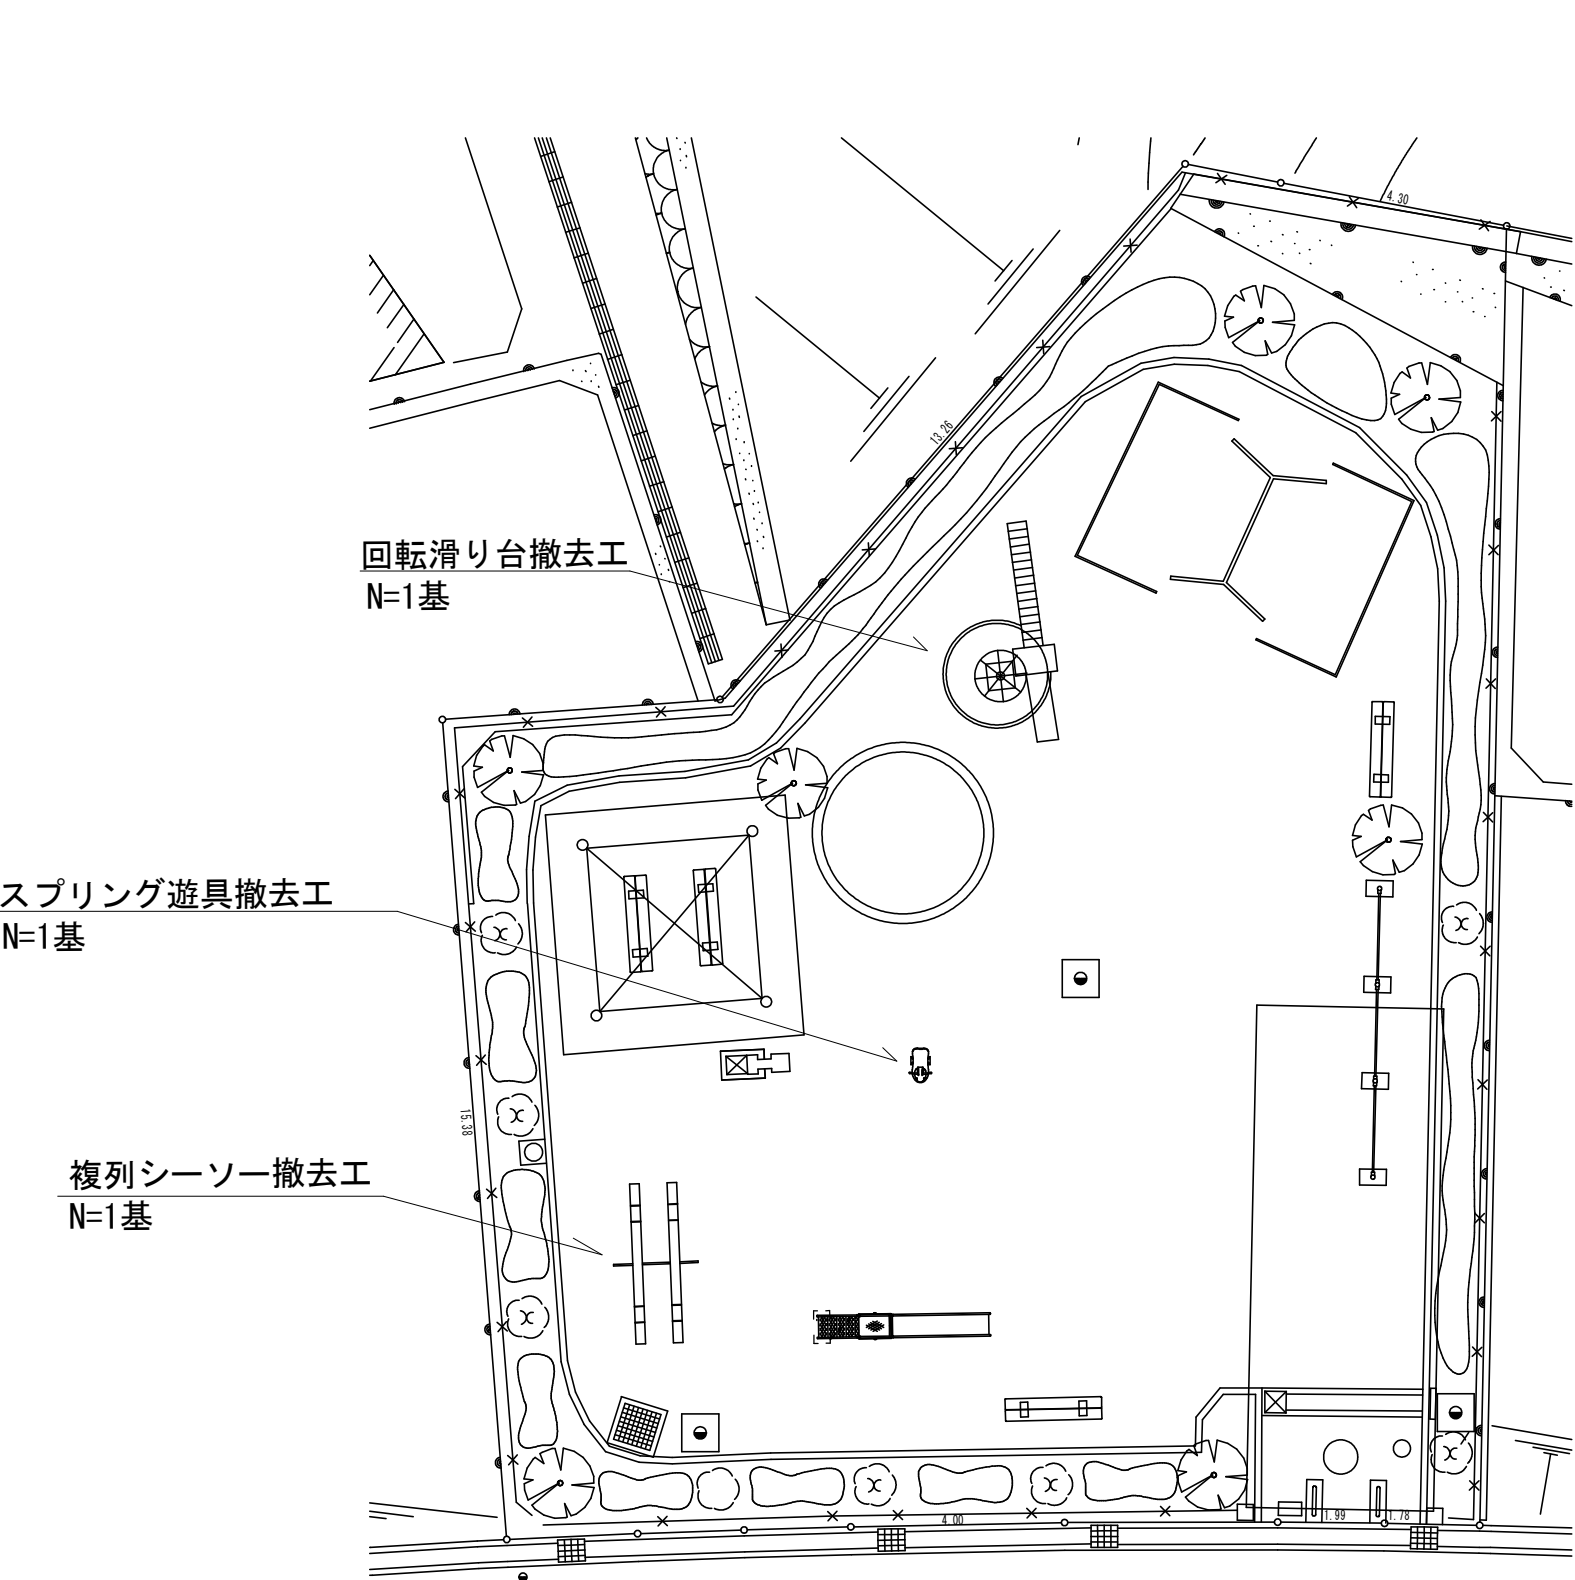



工 種	令和7年度			
起工番号	公補7-2			
工 事 名	都市公園施設改築更新工事（その2）			
施工箇所	宇治市宇治蔭山地内ほか			
図面種別	琵琶台遊園 撤去平面図			
縮 尺	1 : 100			
課 長	照 査	設 計	製 図	写 図
月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
図面追次番号		18 葉ノ中 4		

計画平面図
琵琶台遊園

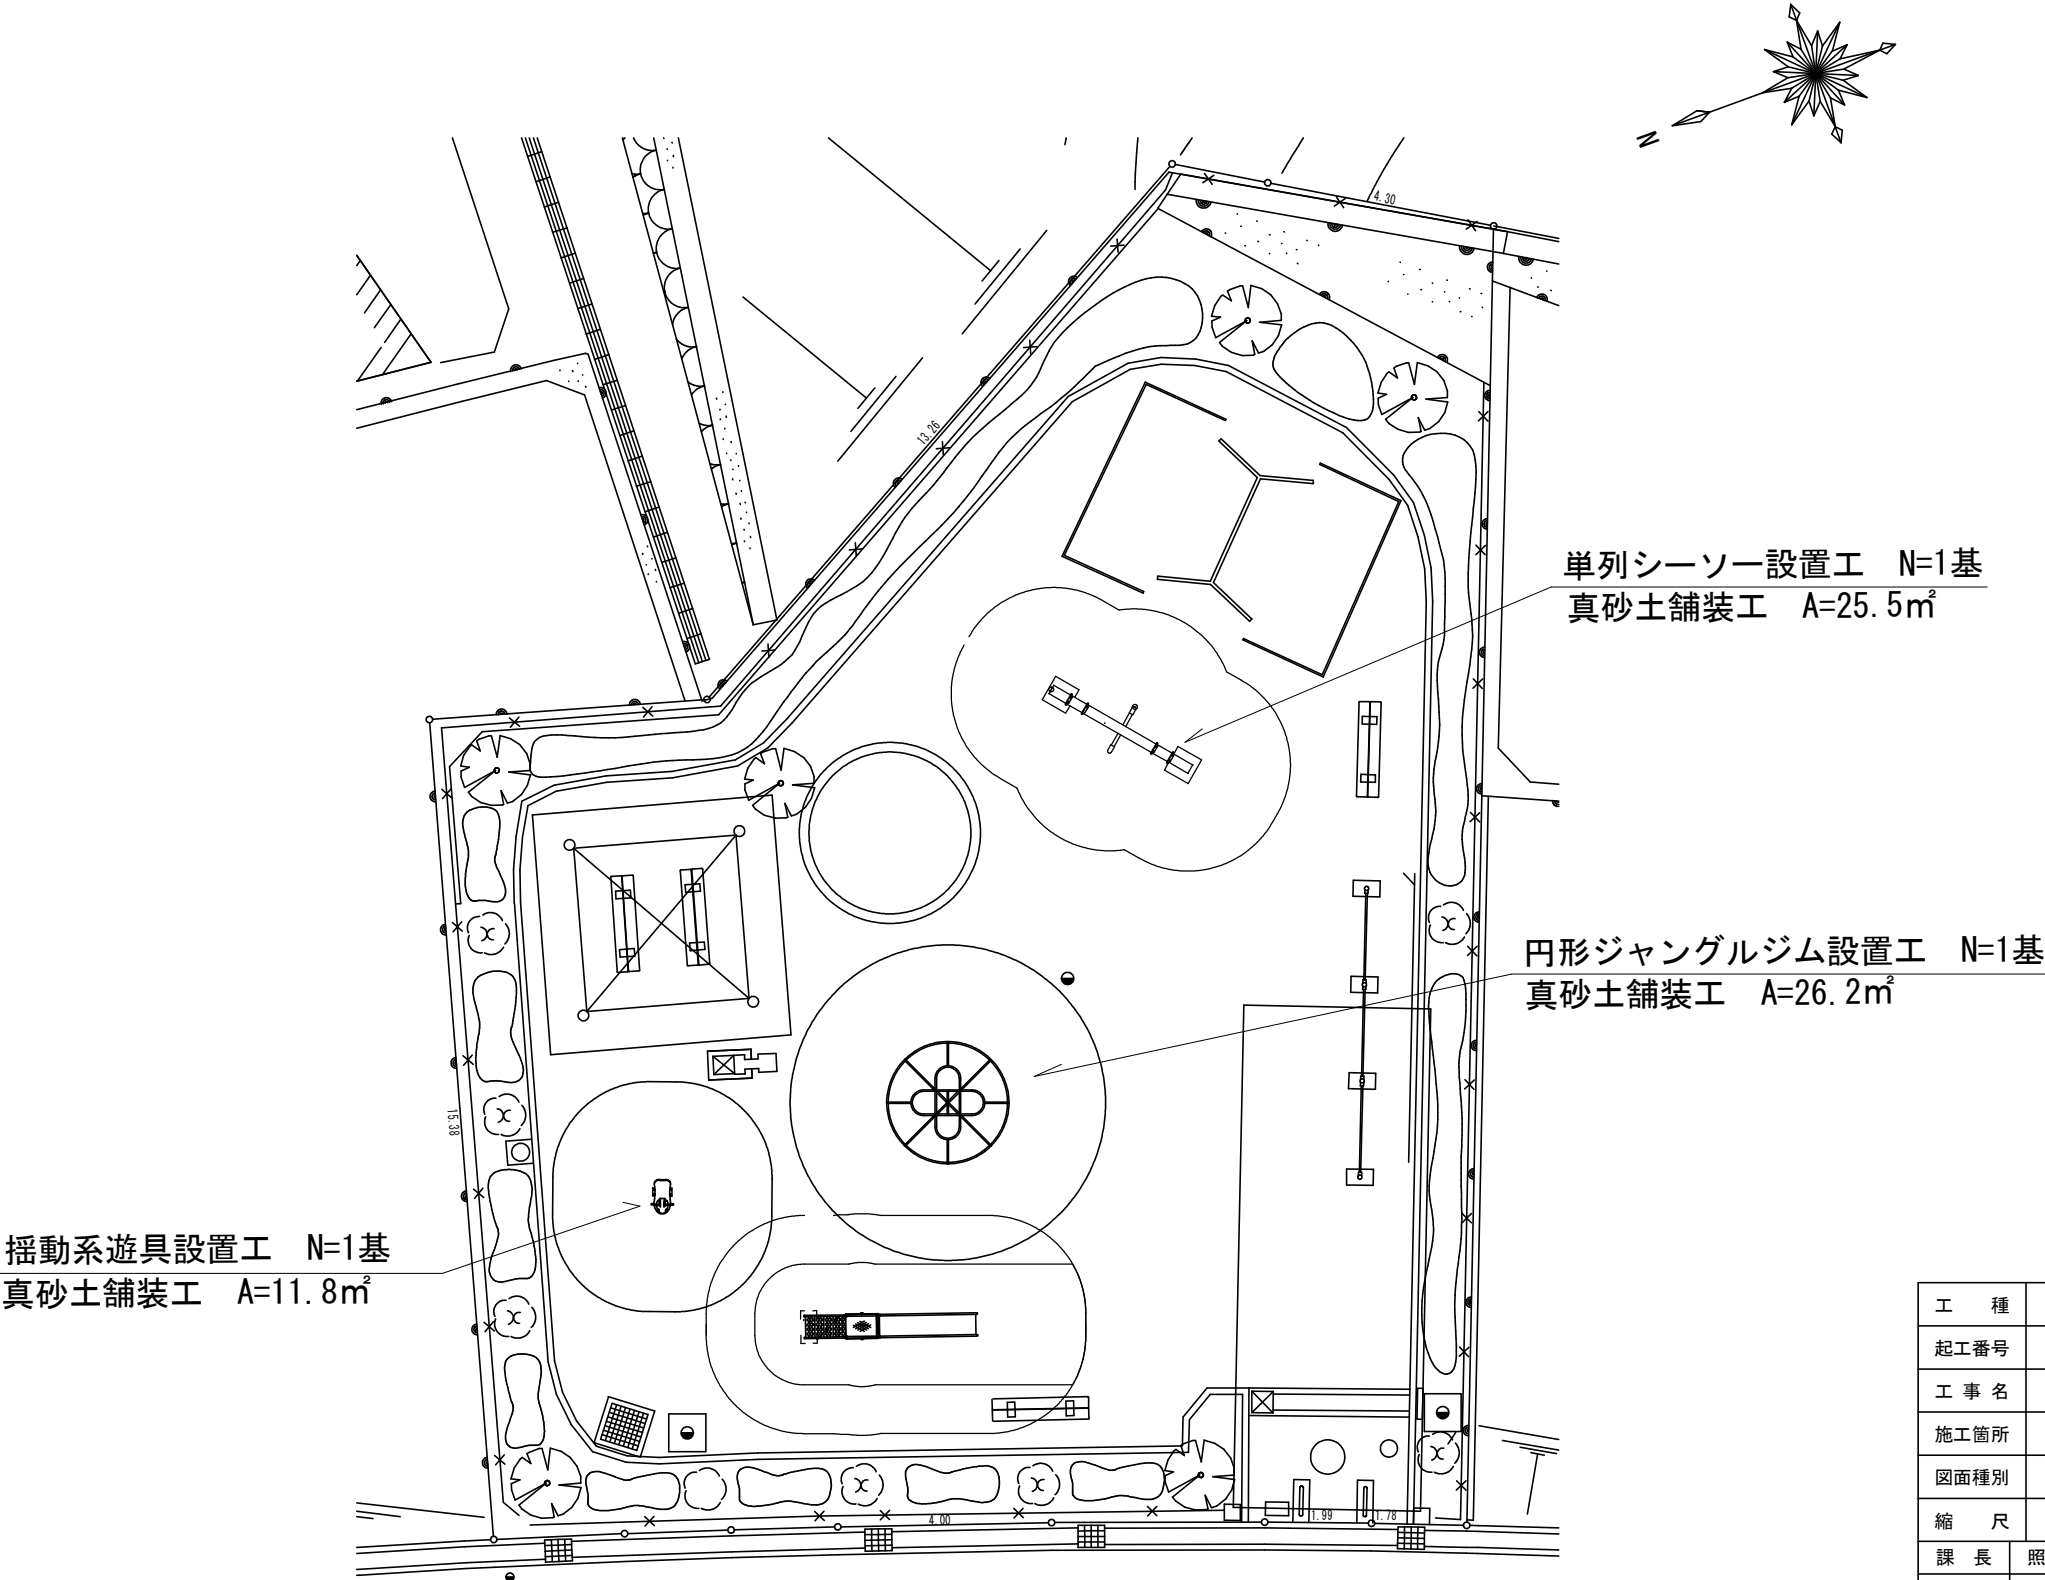


工 種	令和7年度			
起工番号	公補7-2			
工 事 名	都市公園施設改築更新工事（その2）			
施工箇所	宇治市宇治蔭山地内ほか			
図面種別	琵琶台遊園 計画平面図			
縮 尺	1 : 100			
課 長	照 査	設 計	製 図	写 図
月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
図面追次番号		18 葉ノ中 5		

撤去平面図
天神台第2児童公園

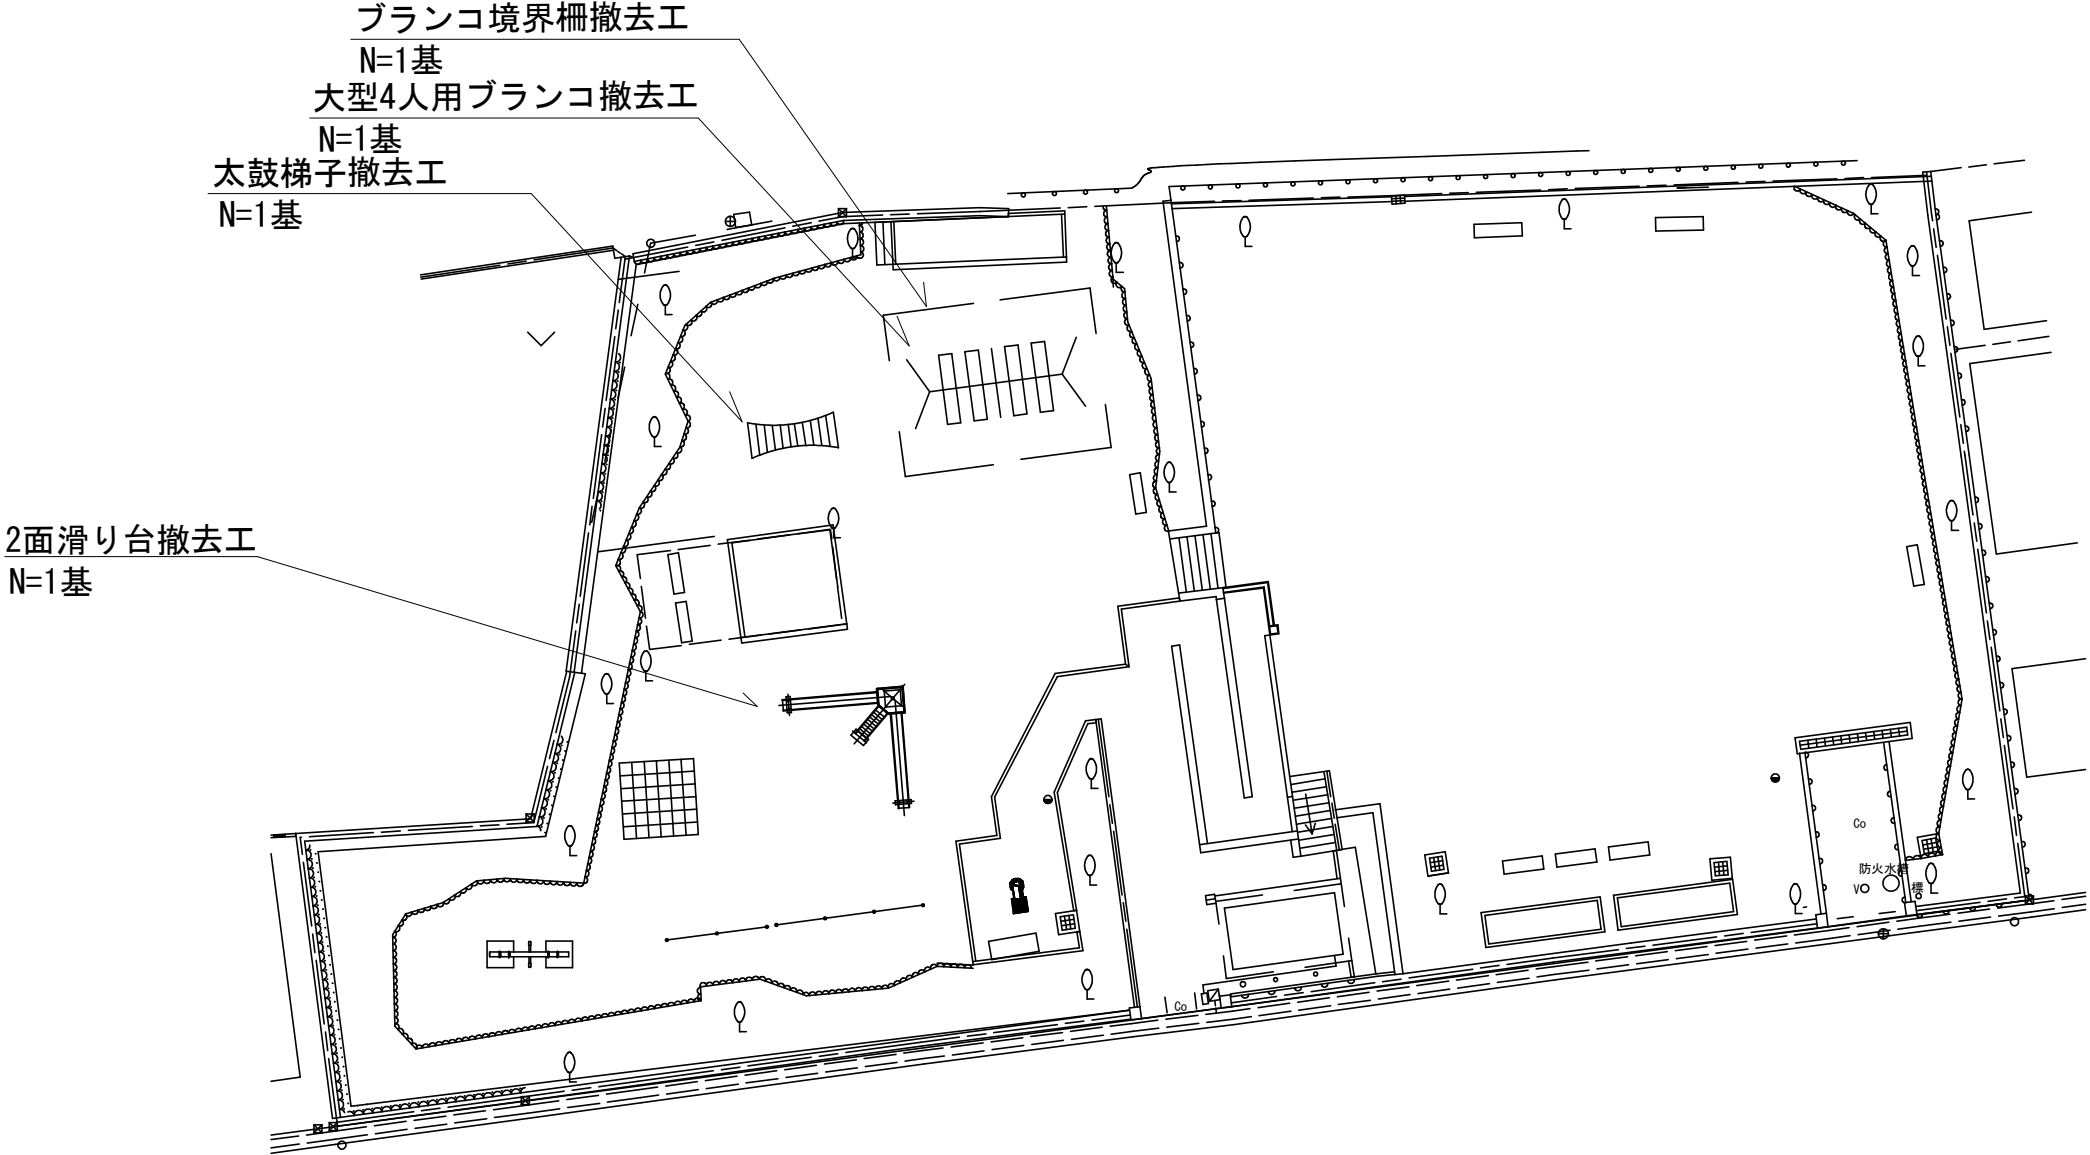

工 種	令和7年度			
起工番号	公補7-2			
工 事 名	都市公園施設改築更新工事（その2）			
施工箇所	宇治市宇治蔭山地内ほか			
図面種別	天神台第2児童公園 撤去平面図			
縮 尺	1：200			
課 長	照 査	設 計	製 図	写 図
月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
図面追次番号		18 葉ノ中 6		


計画平面図
天神台第2児童公園




大型4人用ブランコ設置工 N=1基
大型4人用ブランコ境界柵設置工 N=1基
人工芝設置工 A= 2.0m²×4箇所
真砂土舗装工 A=61.6m²

雲梯設置工 N=1基
真砂土舗装工 A=39.8m²


大型滑り台設置工 N=1基
人工芝設置工 A= 2.0m²
真砂土舗装工 A=35.9m²

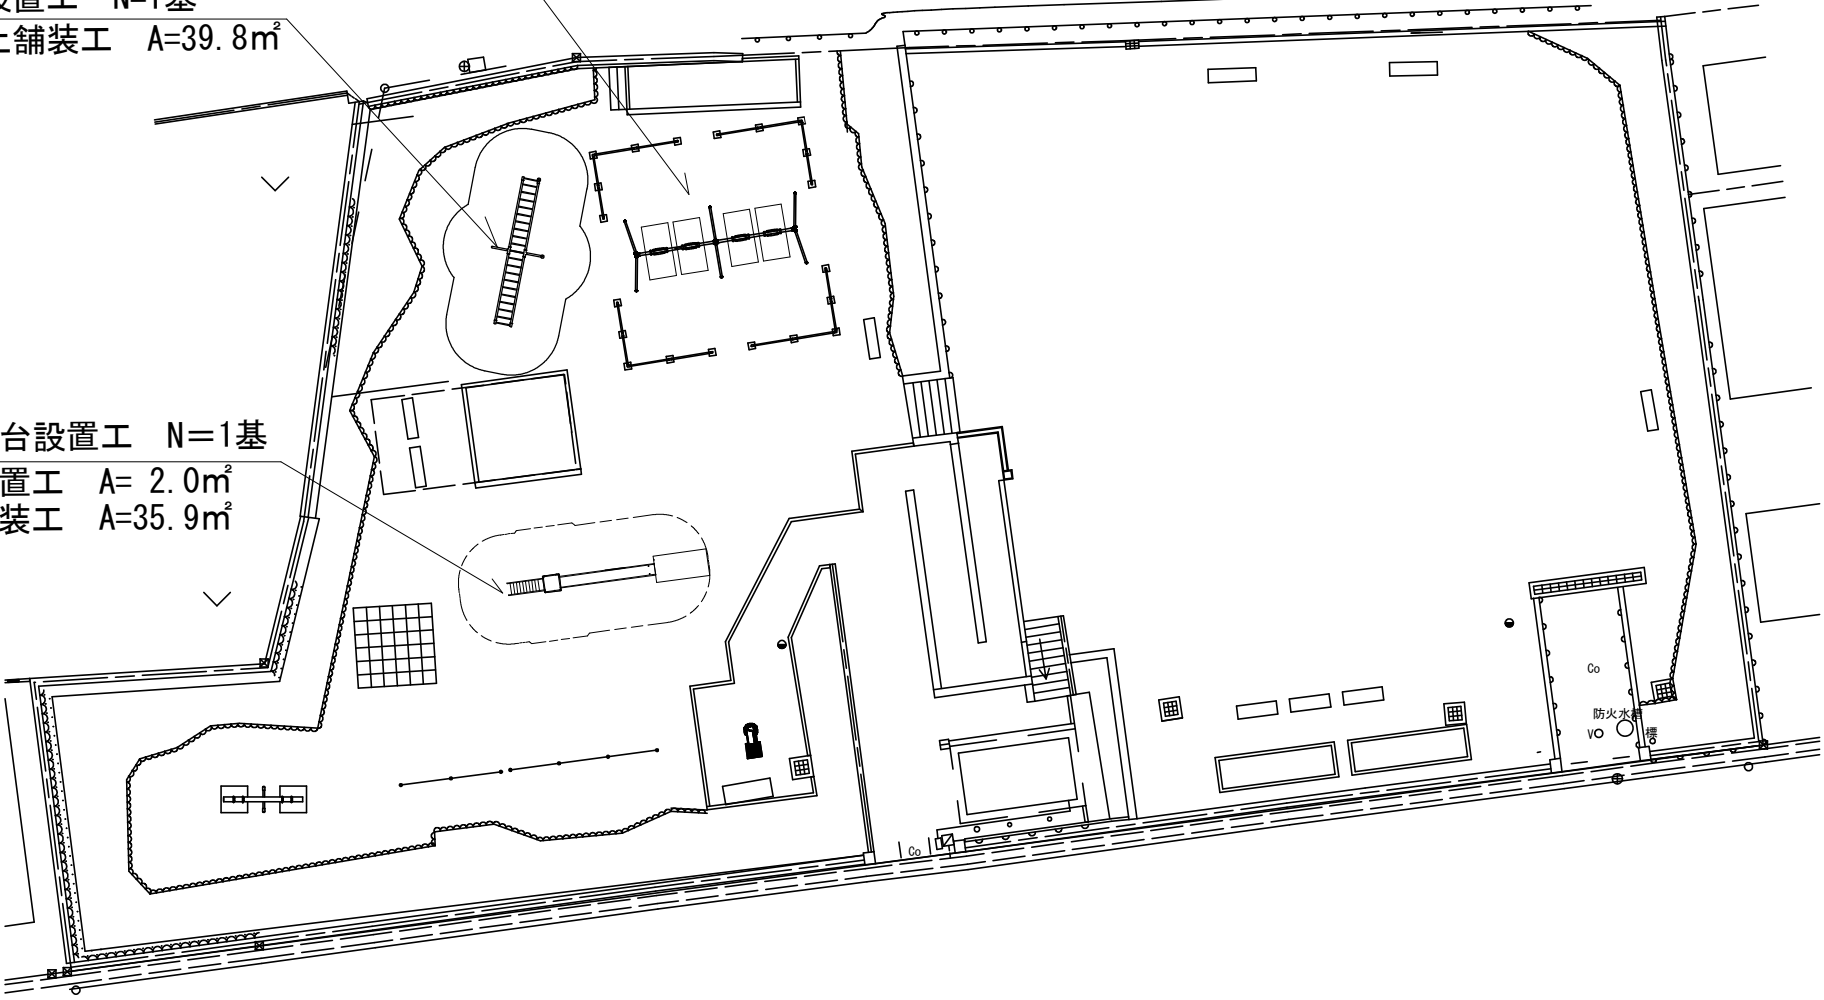


工 種	令和7年度			
起工番号	公補7-2			
工 事 名	都市公園施設改築更新工事（その2）			
施工箇所	宇治市宇治蔭山地内ほか			
図面種別	天神台第2児童公園 計画平面図			
縮 尺	1：200			
課 長	照 査	設 計	製 図	写 図
月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
図面追次番号		18 葉ノ中 7		

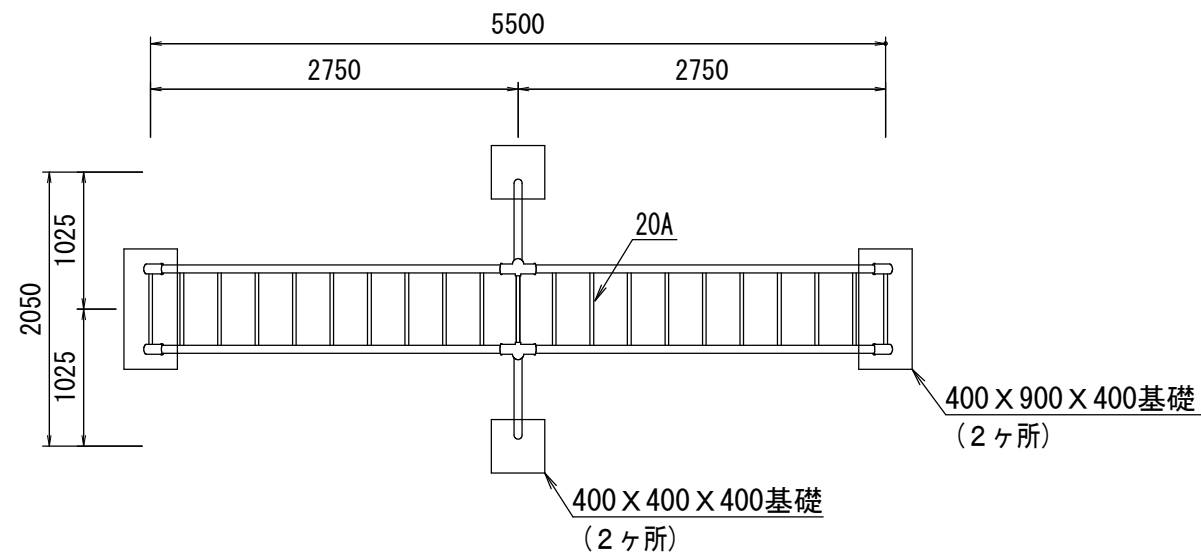


平面図 S=1 : 40

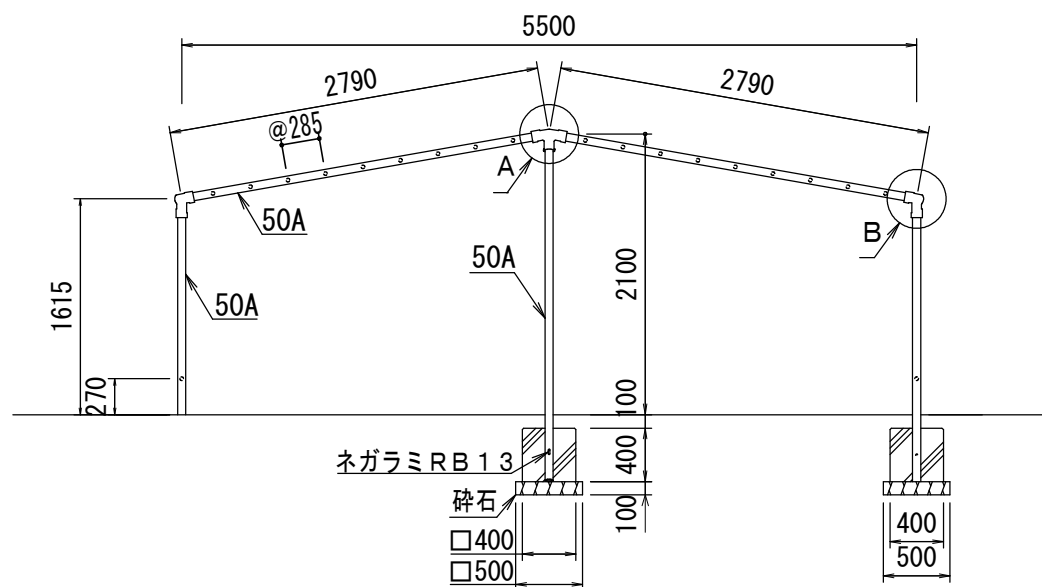


側面図 S=1 / 40

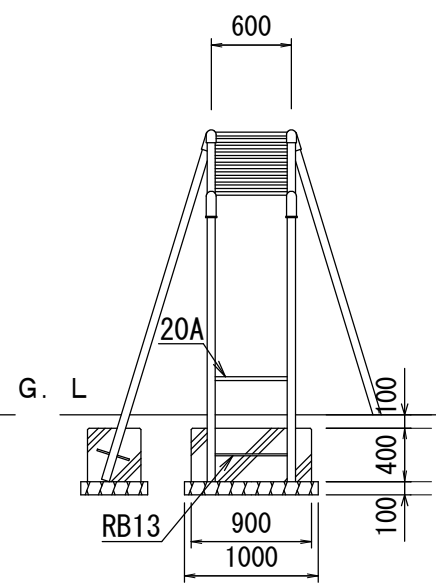


正面図 S=1 / 40

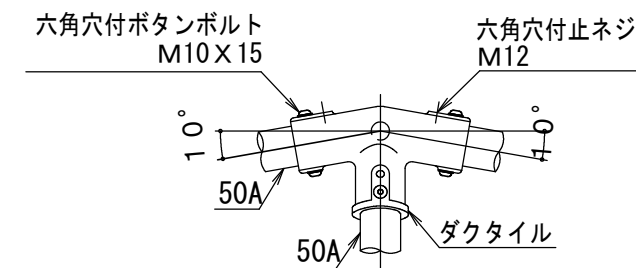

A 詳細図 S=1 / 6

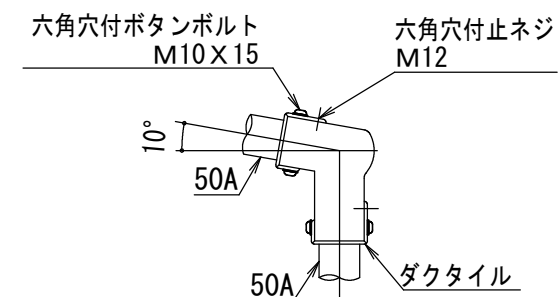





B 詳細図 S=1 / 6

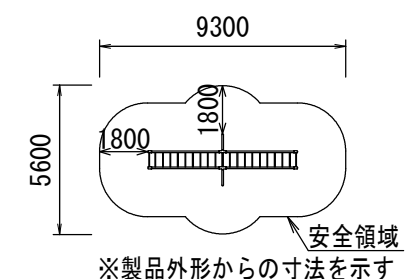




安全領域 S=1 / 200

製品仕様	鋼材は、電気亜鉛メッキ処理後、合成樹脂焼付塗装とする（基礎部品は除く）。 ボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする。 利用対象年齢は、児童（6才～12才）とする。 ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、 （一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。 本製品は、遊具の安全に関する規格JPFA-SP-S：2024に準拠した製品とする。	主要鋼管	20A 外径27.2 肉厚 2.8
			50A 外径60.5 肉厚 3.8


工 種	令和7年度			
起工番号	公補7-2			
工 事 名	都市公園施設改築更新工事（その2）			
施工箇所	宇治市宇治蔭山地区内ほか			
図面種別	構造図（雲梯）			
縮 尺	図示			
課 長	照 査	設 計	製 図	写 図
月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
図面追次番号		18 葉ノ中 8		







工 種	令和7年度			
起工番号	公補7-2			
工 事 名	都市公園施設改築更新工事（その2）			
施工箇所	宇治市宇治蔭山地区内ほか			
図面種別	構造図（2人用ブランコ）			
縮 尺	図示			
課 長	照 査	設 計	製 図	写 図
月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
図面追次番号		18 葉 / 中 9		



工 種	令和7年度			
起工番号	公補7-2			
工 事 名	都市公園施設改築更新工事（その2）			
施工箇所	宇治市宇治蔭山地区内ほか			
図面種別	構造図（2人用ブランコ境界柵）			
縮 尺	図示			
課 長	照 査	設 計	製 図	写 図
月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
図面追次番号		18 葉 / 中 10		


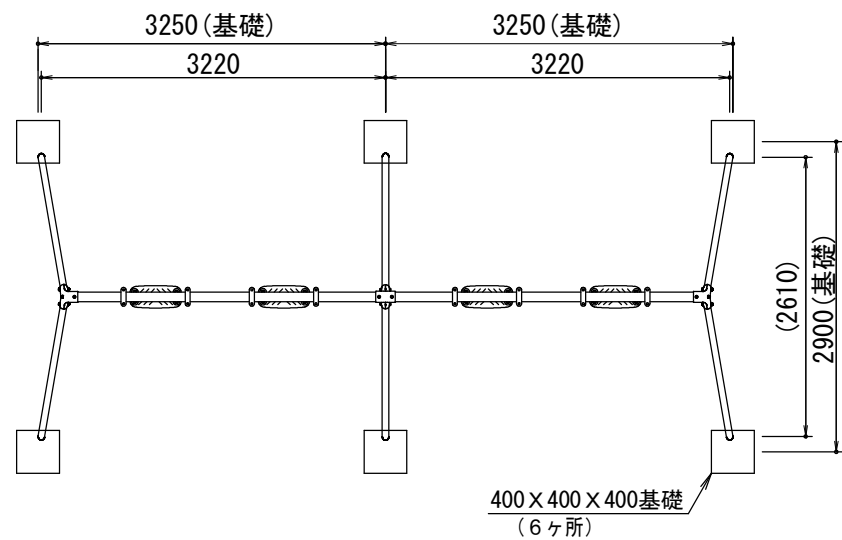


平面図 S=1/50

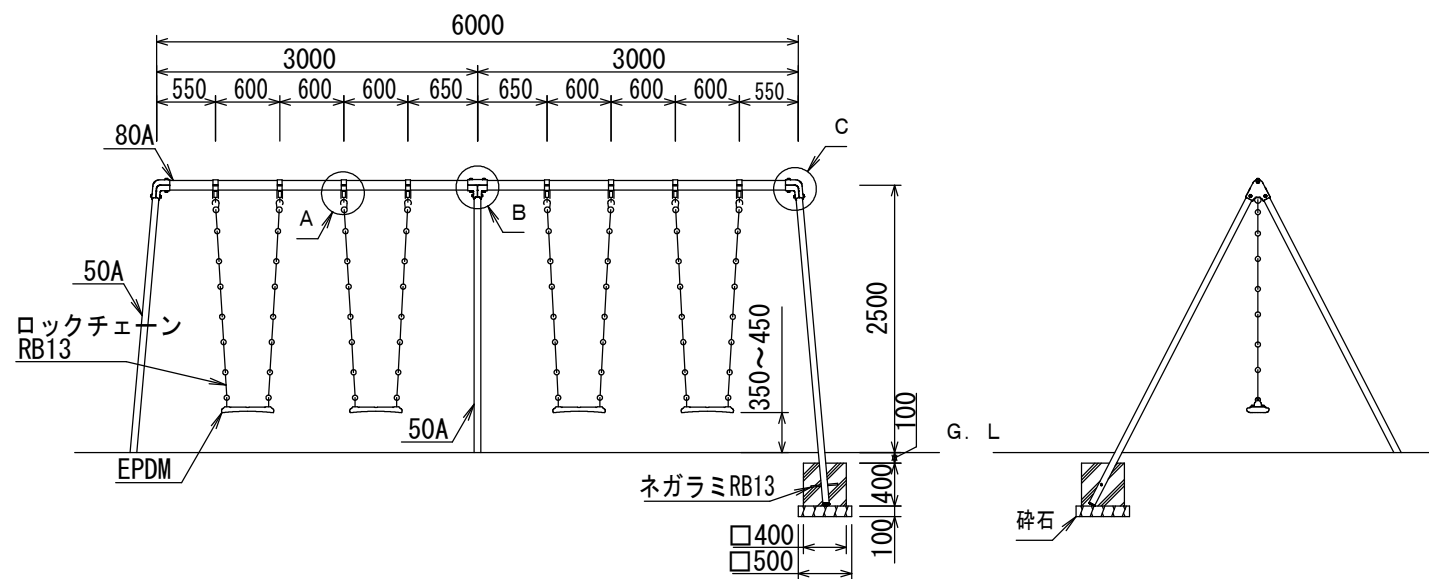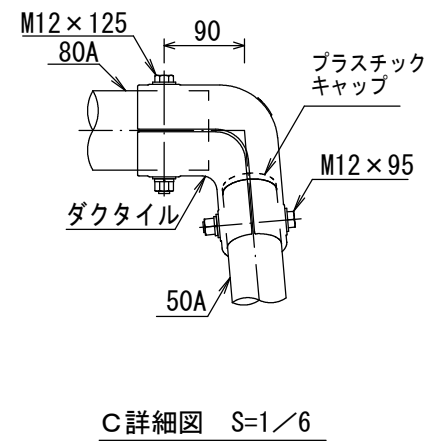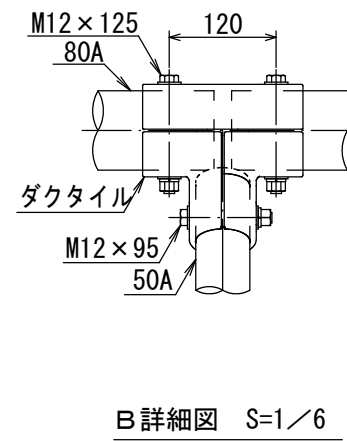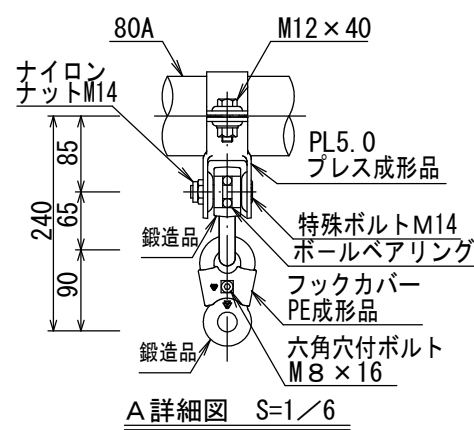


正面図 S=1/50

側面図 S=1/50

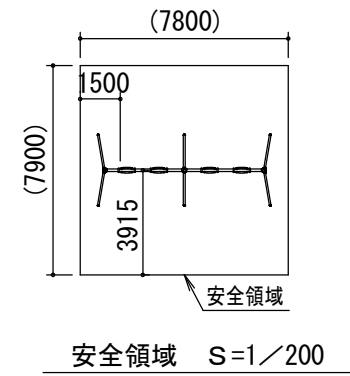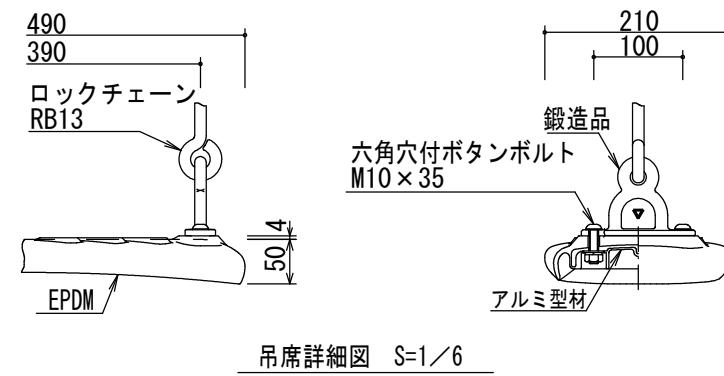


製品仕様	支柱(50A)は、溶融亜鉛メッキ処理後、合成樹脂焼付塗装とする。 その他の鋼材は、電気亜鉛メッキ処理後、合成樹脂焼付塗装とする(基礎部品は除く)。 ボルト・ナット及び吊り部材は、電気亜鉛メッキ処理とする。 利用対象年齢は、児童(6才~12才)とする。 ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、(一社)日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024に準拠した製品とする。	主要鋼管	50A	外径60.5	肉厚3.8
			80A	外径89.1	肉厚4.2


工 種	令和7年度				
起工番号	公補7-2				
工 事 名	都市公園施設改築更新工事（その2）				
施工箇所	宇治市宇治蔭山地下内ほか				
図面種別	構造図（大型4人用ブランコ）				
縮 尺	図示				
課 長	照 査	設 計	製 図	写 図	
月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	
図面追次番号		18 葉ノ中 11			

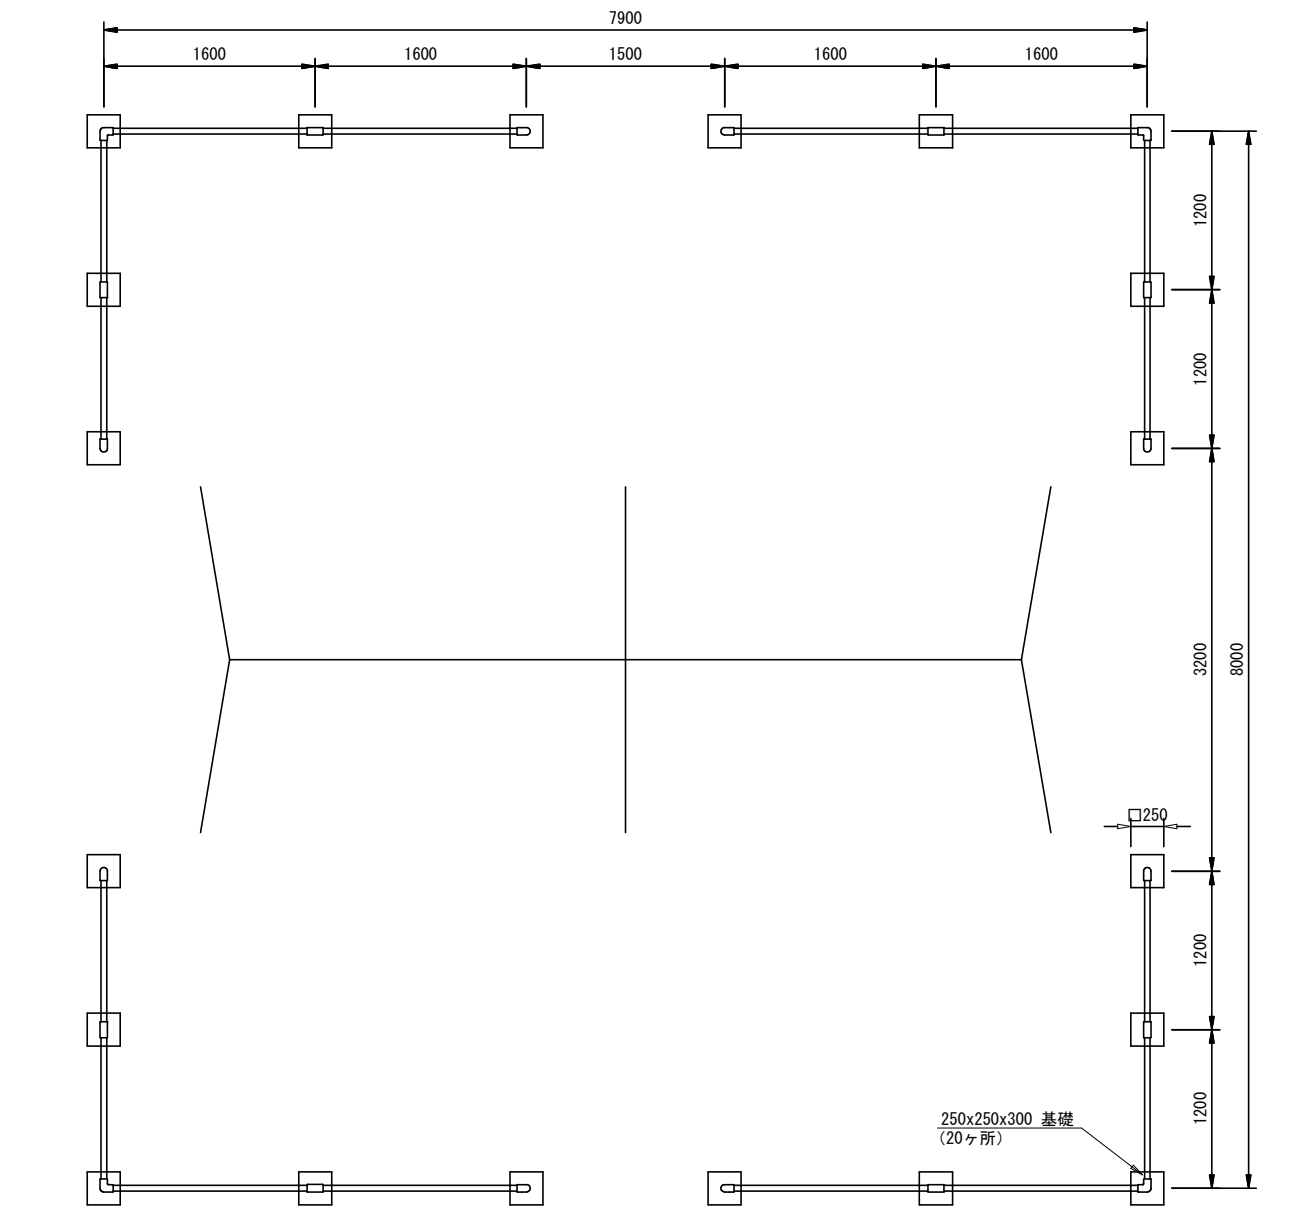


平面図 S=1 : 40

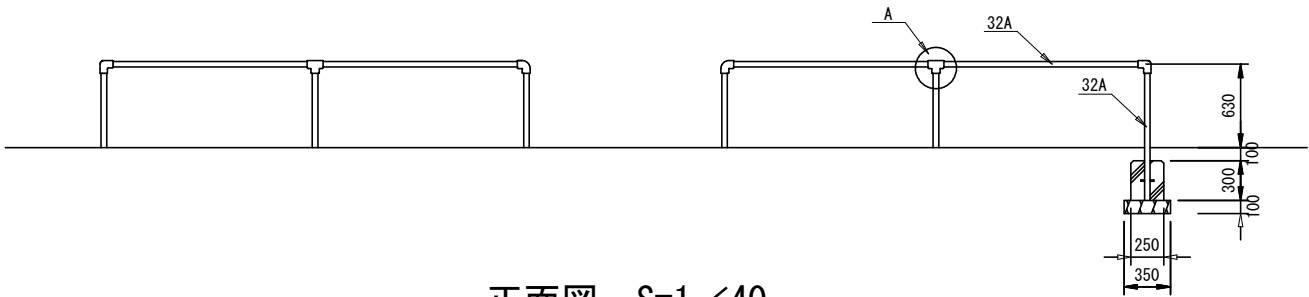

正面図 S=1 / 40

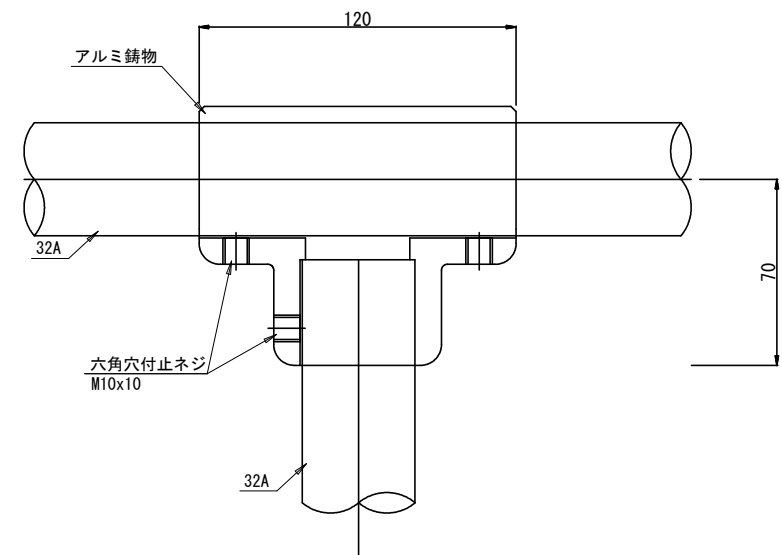









A詳細図 S=1 / 2

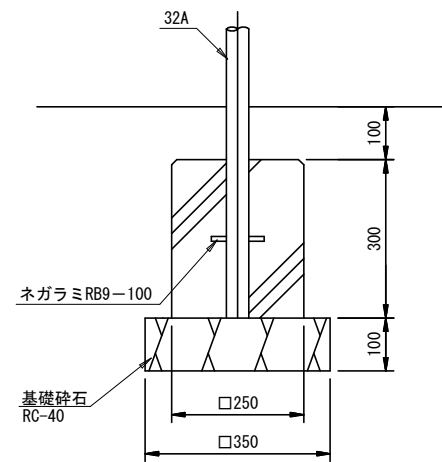

基礎詳細図 S=1 / 10

製品仕様	使用鋼管は、溶融亜鉛メッキ・トップコート処理後、アクリル焼付塗装（40μm以上）とする。 アルミ鋳物は、アクリル焼付塗装とする。 利用対象年齢は、幼児・児童（3才～12才）とする。 ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（社）日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険付とする。 本製品は、遊具の安全に関する標準JPFA-S：2008に準拠した製品とする。	主要鋼管	32A	外径42.7	肉厚 3.5	JISG3444





工 種	令和7年度				
起工番号	公補7-2				
工 事 名	都市公園施設改築更新工事（その2）				
施工箇所	宇治市宇治蔭山地内ほか				
図面種別	構造図（大型4人用ブランコ境界柵）				
縮 尺	図示				
課 長	照 査	設 計	製 図	写 図	
月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	
図面追次番号		18 葉ノ中 12			

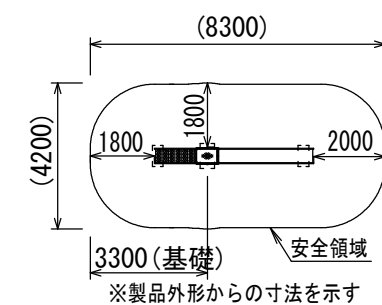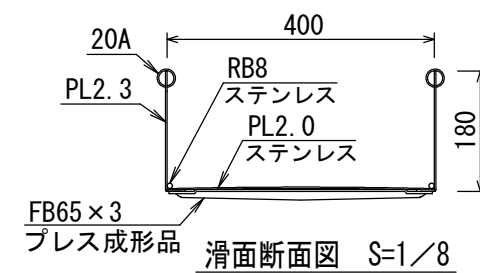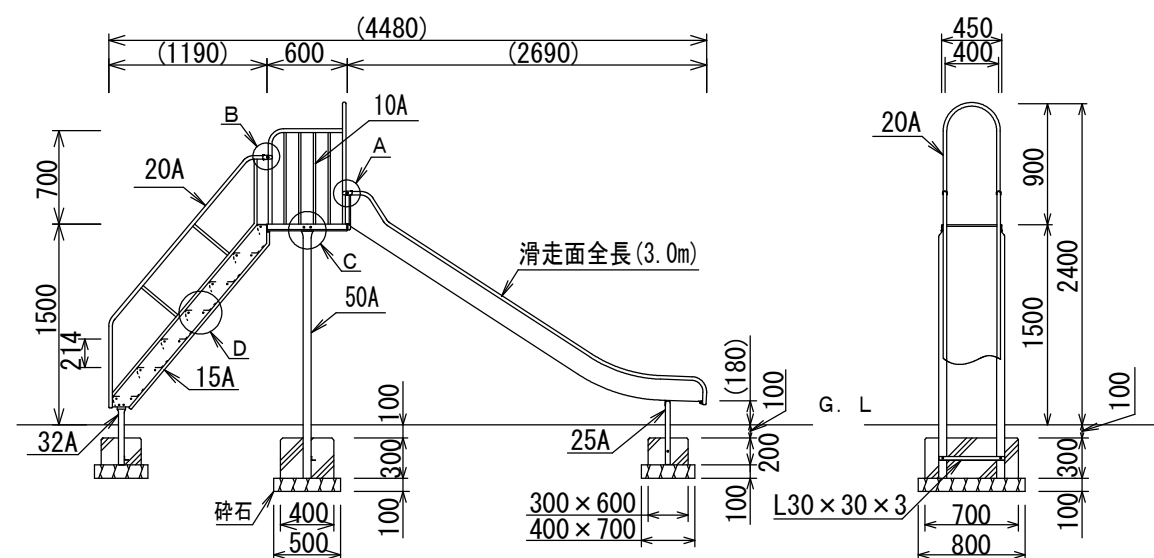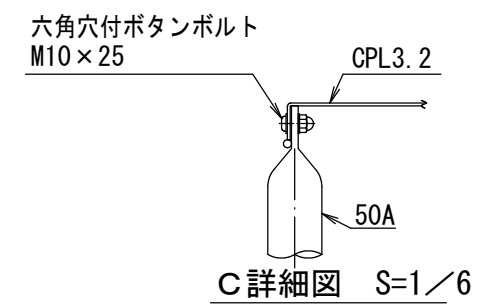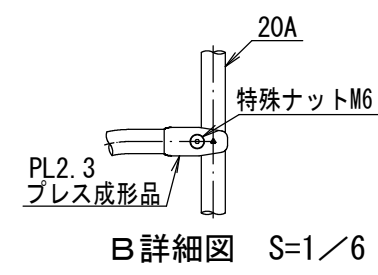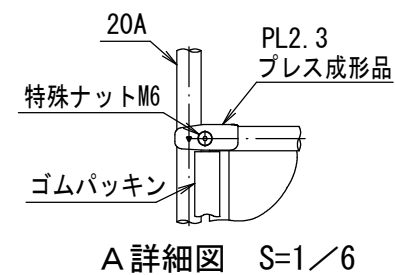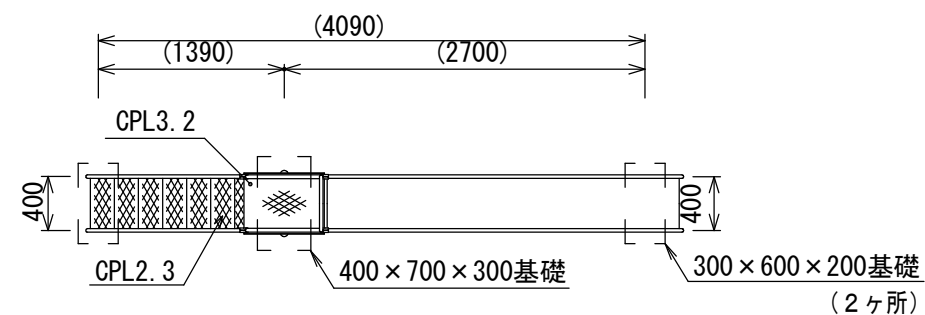

安全領域 S=1/150

製品仕様	鋼材は、電気亜鉛メッキ処理後、合成樹脂焼付塗装とする（基礎部品は除く）。 ボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする。 利用対象年齢は、幼児（3才～6才）・児童（6才～12才）とする。 ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、 （一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規準 JPFA-SP-S：2024に準拠した製品とする。				主 要 鋼 管	10A	外径17.3	肉厚	2.3
	15A	外径21.7	肉厚	2.8					
	20A	外径27.2	肉厚	2.8					
	25A	外径34.0	肉厚	3.2					
	32A	外径42.7	肉厚	3.5					
	50A	外径60.5	肉厚	3.8					


工 種	令和7年度				
起工番号	公補7-2				
工 事 名	都市公園施設改築更新工事（その2）				
施工箇所	宇治市宇治蔭山山地内ほか				
図面種別	構造図（中型滑り台）				
縮 尺	図示				
課 長	照 査	設 計	製 図	写 図	
月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	
図面追次番号		18 葉ノ中 13			

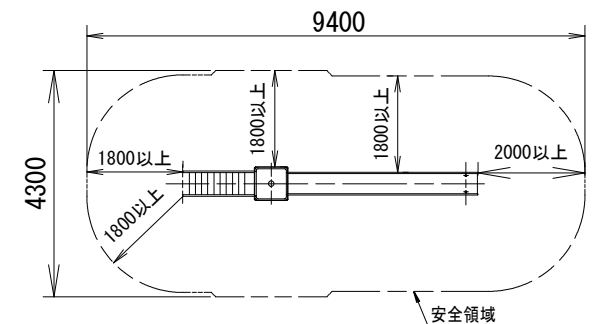


※安全領域は、遊具の外形線から外側へあらゆる方向の落下高さに応じた距離を確保したものです。

1. 使用パイプ類はジंकロメートメッキ、または同等以上の品質を有するメッキ処理を施す。
2. 下塗りはエポキシ樹脂系プライマーを塗装し、上塗りは合成樹脂系塗料を塗装し焼付塗装とする。
3. ボルト・ナット類は、ジंकロメートメッキとする。
4. ポンデ鋼板（SEHC-P）は、鋼板の両面に電気亜鉛メッキを施したものです。
5. 対象年齢は、おおむね6～12才とする。
6. （一社）日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険加入製品とする。
7. （一社）日本公園施設業協会の「遊具の安全に関する規準」に対応。
8. （一社）日本公園施設業協会のSP表示認定企業の製品とする。
9. 設置面は衝撃吸収効果を有するものを推奨致します。
10. （ ）内数値は、許容差を含む。
11. 本図はGLが水平時のものとし、基礎コンクリート天端までの深さは最小値を示す。


工 種	令和7年度				
起工番号	公補7-2				
工 事 名	都市公園施設改築更新工事（その2）				
施工箇所	宇治市宇治蔭山地区ほか				
図面種別	構造図（大型滑り台）				
縮 尺	図示				
課 長	照 査	設 計	製 図	写 図	
月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	
図面追次番号		18 葉ノ中 14			

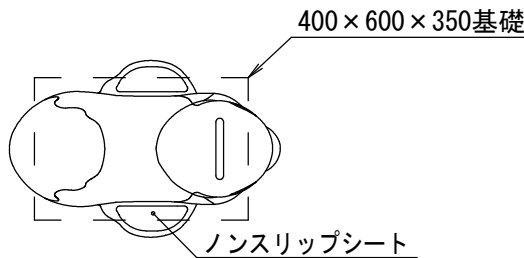


平面図 S=1/15

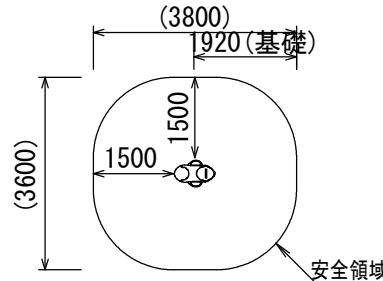

※製品外形からの寸法を示す
安全領域 S=1/100

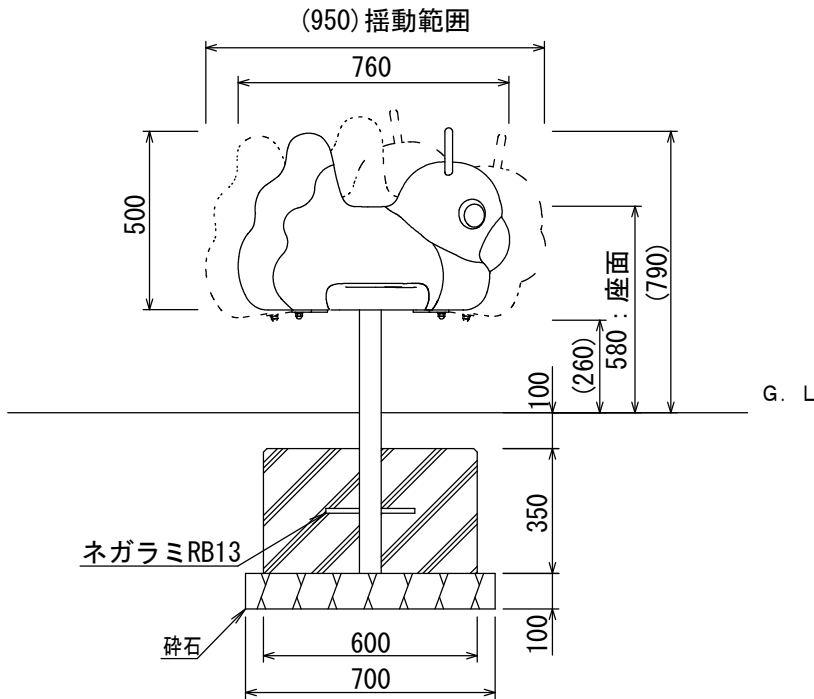


側面図 S=1/15

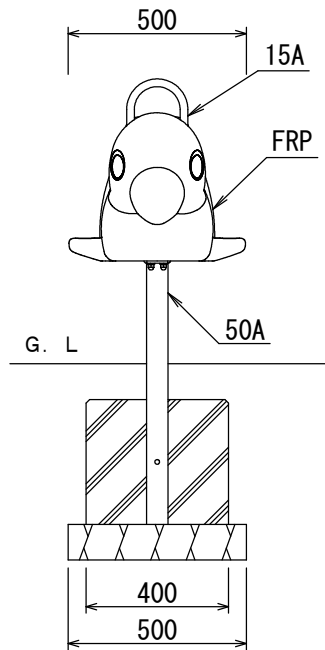



正面図 S=1/15

製品仕様	支柱（50A）は、熔融亜鉛メッキ処理とする。ハンドル（15A）は、合成樹脂焼付塗装とする。その他の鋼材及びボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする（基礎部品は除く）。利用対象年齢は、幼児（3才～6才）とする。ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S：2024に準拠した製品とする。	主要鋼管	15A	外径21.7	肉厚2.8	
			50A	外径60.5	肉厚3.8	


工 種	令和7年度				
起工番号	公補7-2				
工 事 名	都市公園施設改築更新工事（その2）				
施工箇所	宇治市宇治蔭山地内ほか				
図面種別	構造図（揺動系遊具）				
縮 尺	図示				
課 長	照 査	設 計	製 図	写 図	
月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	
図面追次番号		18 葉ノ中 15			

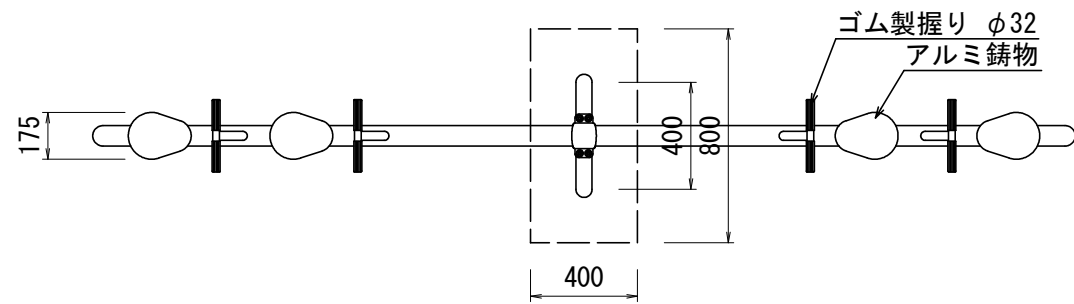


平面図 1:20

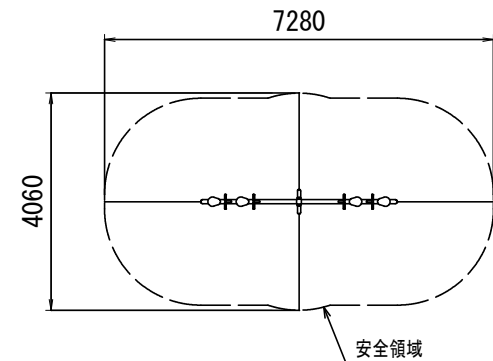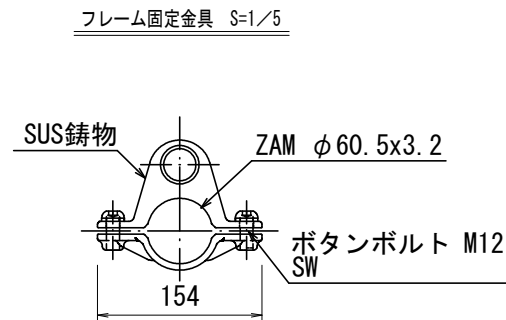

安全領域 1:100

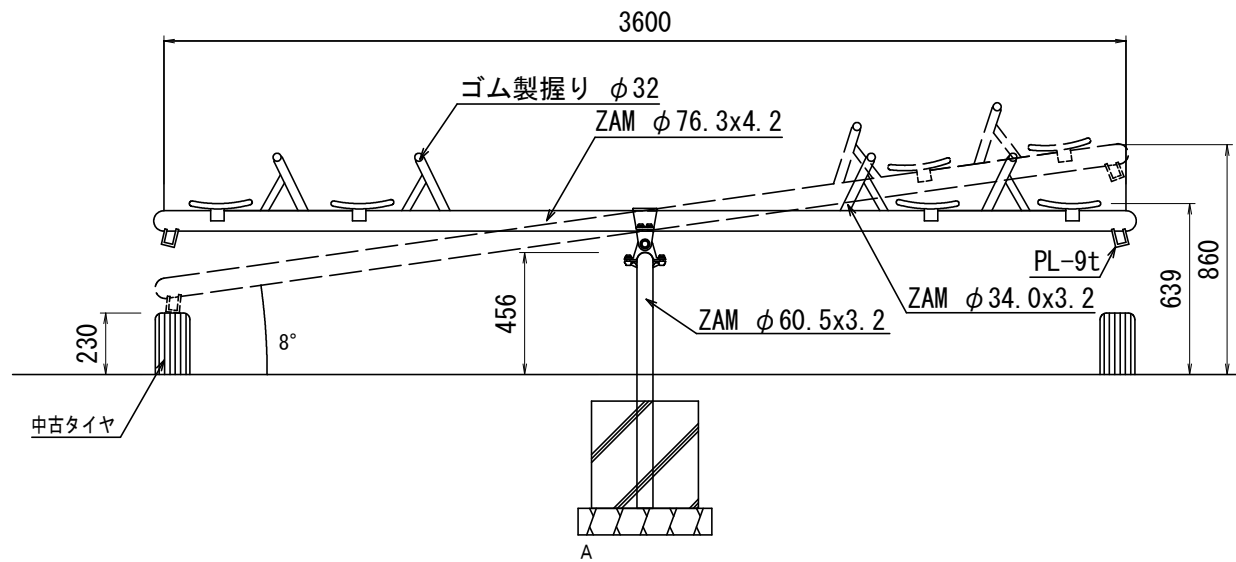


側面図 1:20

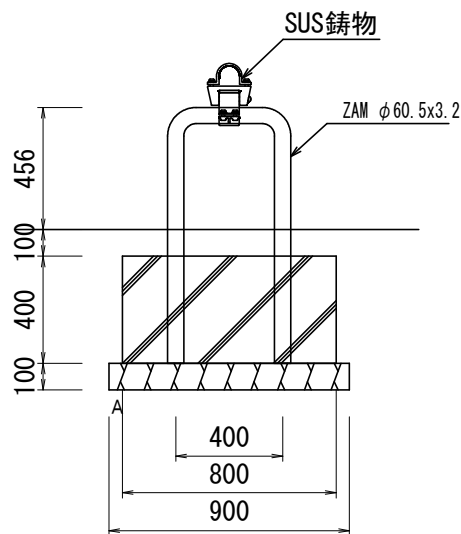

正面図 1:20


基礎一覧表			
種類	サイズ (WxDxH)	数量	ポイド径
A	800x400x400	1	-

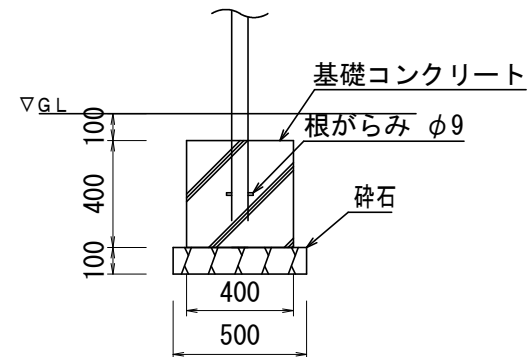


A詳細図 S=1/20

共通仕様
・(一社)日本公園施設業協会発行の「遊具の安全に関する規程 JPFA-SP-S:2024」に準拠する。
・ZAMは高耐食溶融メッキ鋼材とする。
・塗装は粉体樹脂焼付塗装とする。
・ISO9001認証取得工場の製品とする。
・(一社)日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険付とする。
・利用対象年齢は、6～12歳とする。


工 種	令和7年度			
起工番号	公補7-2			
工 事 名	都市公園施設改築更新工事（その2）			
施工箇所	宇治市宇治蔭山地区内ほか			
図面種別	構造図（単列シーソー）			
縮 尺	図示			
課 長	照 査	設 計	製 図	写 図
月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
図面追次番号		18 葉ノ中 16		

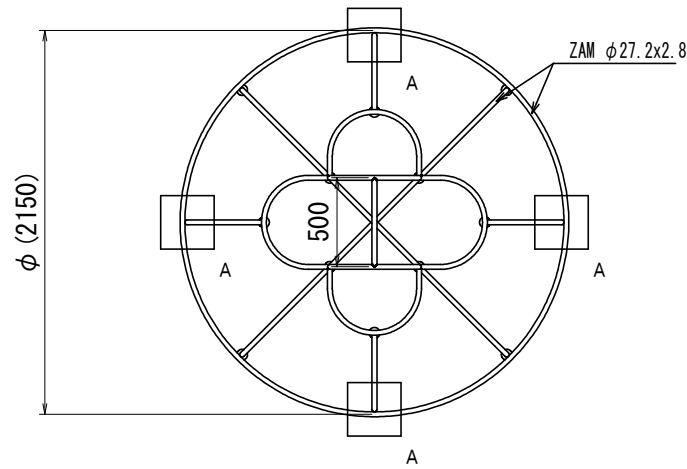


平面図 S=1/30

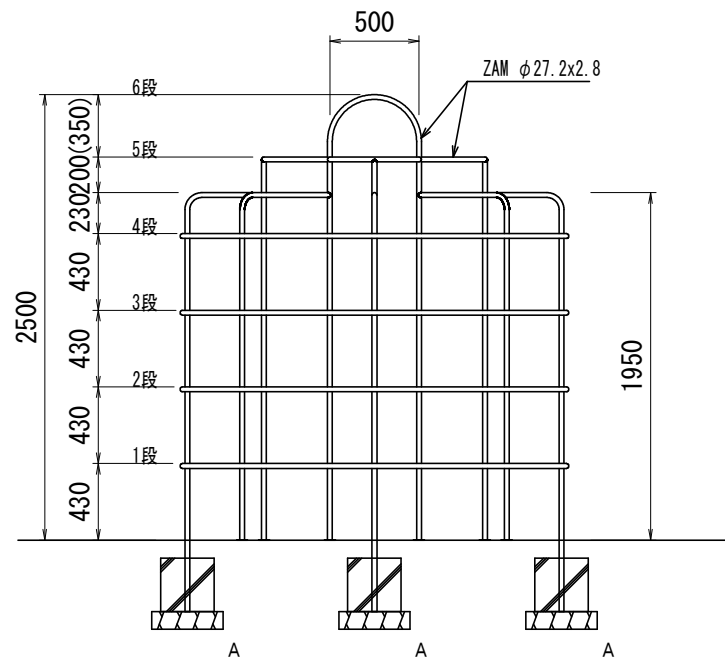

側面図 S=1/30

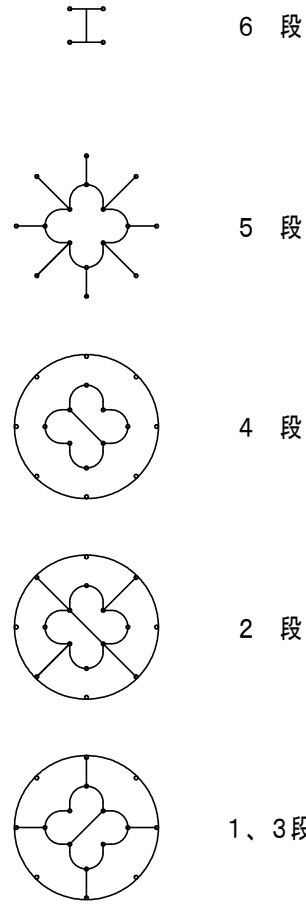


各段平面図

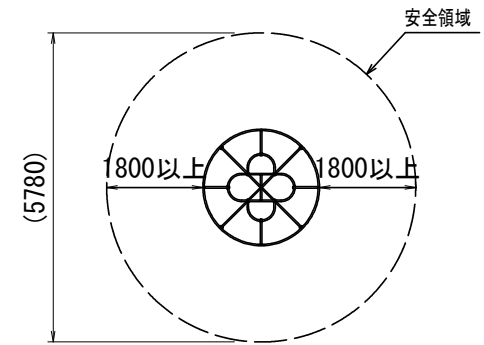

安全領域 S=1/100

基礎一覧表			
種類	サイズ (WxDxH)	数量	ボイド径
A	300x300x300	4	φ150

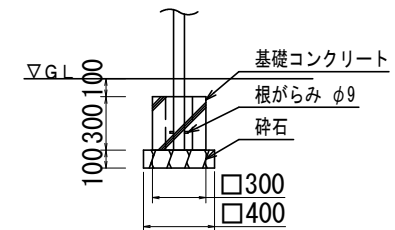

A詳細図 S=1/30

共通仕様
・(一社)日本公園施設業協会発行の「遊具の安全に関する規準 JPFA-SP-S:2024」に準拠する。
・ZAMは高耐食溶融メッキ鋼材とする。
・塗装は粉体樹脂焼付塗装とする。
・ISO9001認証取得工場の製品とする。
・(一社)日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険付とする。
・利用対象年齢は、6～12歳とする。

工 種	令和7年度			
起工番号	公補7-2			
工 事 名	都市公園施設改築更新工事（その2）			
施工箇所	宇治市宇治蔭山地区内ほか			
図面種別	構造図（円形ジャングルジム）			
縮 尺	図示			
課 長	照 査	設 計	製 図	写 図
月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
図面追次番号		18 葉ノ中 17		

