


【積算参考資料】

本積算資料は、あくまで発注者が予定価格を算出する際の積算条件を参考までに示した資料であり、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

- 本工事は概略発注方式の試行工事であり計算方法は以下のとおり。
1. 閲覧設計書の種別欄に《概》と明記したものについては、概略発注工として集約し、「主たる工種の直接工事費（概略発注工を除く直接工事費）合計の以下に記載の率（％）」で一式計上している。
 2. 直接工事費の総額が万円止めとなるよう、上記率により算出した金額の 10,000 円未満の端数を調整した額を計上している。
 3. 概略発注工とした工種に処分費や支給品等、間接工事費等の対象とならない内容が含まれている場合でも、上記により算出した金額はすべての間接工事費等の対象として積算している。
 4. 概略発注工の率の算出や内容、金額に関する質問は受け付けない。

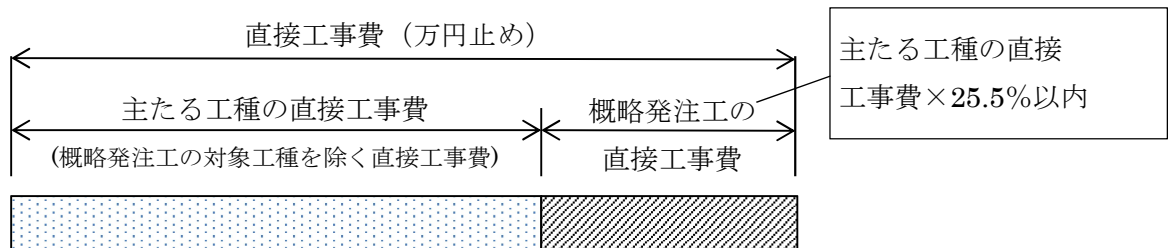

- 本工事の積算で採用した見積単価及び特別調査単価は、「別紙 本工事の積算で採用した見積単価及び特別調査単価等」のとおり。
- 本工事の積算で採用した歩掛は、「別紙 本工事の積算で採用した歩掛」のとおり。
- 本工事の積算で採用した物価資料材料は、「別紙 本工事の積算で採用した物価資料材料」のとおり。
- その他、積算条件等は以下のとおり。

本工事の概略発注工の内訳は以下のとおり。

【主たる工種の直接工事費】

- ・排水構造物工、縁石工、道路附属施設工（作業土工、道路附属物工）、舗装工、仮設工

【概略発注工の直接工事費】

- ・道路土工、防護柵工、道路附属施設工（地中配線工、ハンドホール設置工、接地設置工、照明工）、構造物撤去工、区画線工、道路植栽工、管路撤去工（下水道）、管路布設工（下水道）、取付管工（下水道）、マンホール設置工（下水道）

建設機械賃料の割増補正について

深夜作業等による賃料の割増は以下のとおり積算している。

補正後単価＝補正前単価×(1＋割増率×4.5/8) ×週休2日(月単位)補正

※有効数字3桁、4桁目四捨五入

※補正前単価：長期割引補正済み

※週休2日(月単位)の補正については、宇治市週休2日制工事試行要領(土木工事)に基づき行っている

有効桁数について

物価資料の材料単価について、最小有効桁数は3桁としている。

(積算参考資料「別紙」)

本工事の積算で採用した見積単価及び特別調査単価等

名称	規格等	単位	採用単価
都市型街渠	呼び名150 L2000	本	20,500
都市型街渠	呼び名150 L1000	本	15,300
都市型街渠	呼び名150 片側カットL1000以下	本	23,300
都市型街渠	呼び名150 両側カットL1000以下	本	31,300
都市型街渠	呼び名150 片側カットL1000以上	本	28,500
都市型街渠	呼び名150 両側カットL1000以上	本	36,500
都市型街渠柵	呼び名150用 グレーチング含む	基	60,800
U型側溝 G300B(H495) T-25角欠け防止付	固定式グレーチング(細目・モジ・市章入り)	個	102,300
基礎版	650×100×2000	枚	18,200
鋼製側溝(T-25・細目)	L1000×W230×H300 自由勾配用	組	34,800
鋼製側溝(T-25・細目)	L500×W230×H300 底板有り・100A排水管付	組	37,800
鋼製側溝(T-25・細目)	L516×W230×H300 自由勾配用 片側エンド加工	組	39,300
鋼製側溝(T-25・細目)	L660×W230×H300 自由勾配用	組	34,800
鋼製排水溝設置工	製品質量100kg/個未満 溶接無し 時間的制約無し	m	5,429 ※1
プレキャスト集水柵	PU300×300A グレーチング含む	基	71,000
蓋版	PU300柵用基礎版	枚	4,600
調整モルタル工	高流動性早強無収縮モルタルボルト緊結セット	箇所	6,390
歩車道境界ブロック A 端部	150/190×200×600 両面R	個	2,320
鉄骨製作費	鋼材,ボルトナット,曲げ加工,工場加工,防錆塗装	kg	5,500 ※2
鉄骨製作費	溶融亜鉛メッキ(リン酸orスーパースト)	kg	370 ※2
アンカーボルト	M20(SNR400B) L=500(フック付、Wナット止)	本	3,000 ※2
膜製作費	膜材:STB300F 不燃材 裁断縫製加工費	m2	135,000 ※2
軒樋製作費	SUS1.5t アクリル焼付塗装	m	56,000 ※2
軒樋製作費	SUS2.0t アクリル焼付塗装	m	66,000 ※2
軒樋製作費	曲げ加工部 SUS2.0t アクリル焼付塗装	m	31,000 ※2
縦樋製作費	アクリル焼付塗装 SUS P-60.5φ×1.5t L=2.7m	本	63,000 ※2
縦樋製作費	アクリル焼付塗装 SUS P-60.5φ×1.5t L=1m	本	51,000 ※2
縦樋製作費	アクリル焼付塗装 SUS P-60.5φ×1.5t L=3.2m	本	71,000 ※2
アンカー運搬費		式	30,000 ※1
現場塗装費	フッ素樹脂塗装	m2	1,850 ※1
現場塗装費	中塗り上塗り	m2	6,800 ※1
仕上げ塗装タッチアップ	フランジジョイント部含む	式	250,000 ※1
現場施工費(樋工)		式	800,000 ※1
現場建て方(鉄骨工)		kg	676 ※3
現場施工費(膜工)		m2	27,000 ※3
膜専用仮設	養生清掃片付、治工具損料、仮設アンダーロープ	m2	1,500 ※3
運搬費	4t車 昼間	台	135,000 ※1
運搬費	4t車 夜間	台	150,000 ※4
時計塔(FM電波屋外時計 2面式φ700)	時計駆動器付 鋼管段付きポール含む	基	626,000
線形誘導標	横リブ 特注バンド付	枚	32,000
乗降看板(1000×250高輝度)	アルミ支柱φ60.5(L=1000) 可変バンド・腕金具	枚	54,510
案内看板	700×1715 材工共	基	857,000
背つきベンチ	質量20kg以上30kg未満	基	235,000
背なしベンチ	質量20kg以上30kg未満	基	163,000
点字タイル	300×600	枚	3,350
専用接着剤	貼付用	kg	1,850
専用プライマー		kg	7,260
半たわみ性開粒度アスコン(夜間)	(20)	t	13,000
半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型	L	213
特殊ブロック舗装 設置	20cm×20cm	m2	3,700 ※1
平板ブロック(200×200×60)	振動抑制凹凸 側面連結式 遮熱・透水性	m2	11,100
平板ブロック(200×200×80)	振動抑制凹凸 側面連結式 遮熱・透水性	m2	12,700

※1 4週8休(現場閉所 月単位)補正済み。

※2 共通仮設費および現場管理費の対象額に含めない。

※3 4週8休(現場閉所 月単位)補正および時間的制約補正補正済み。(0:30~5:00)

※4 4週8休(現場閉所 月単位)補正および夜間補正済み。

(積算参考資料「別紙」)

本工事の積算で採用した歩掛

名称	発行元	発行年月	備考
国土交通省 土木工事積算基準書(共通編)	(一財)建設物価調査会	令和6年度	監修 国土交通省
国土交通省 土木工事積算基準書(河川・道路編)	(一財)建設物価調査会	令和6年度	監修 国土交通省
国土交通省 土木工事積算基準書(電気通信編)	(一財)建設物価調査会	令和6年度	監修 国土交通省
土木工事標準積算参考資料	京都府	令和6年度	

都市型街渠 設置工の施工手間

土木工事標準積算基準書Ⅳ-2-③-1「歩車道境界ブロック」の施工歩掛を適用している。

基礎版 据付工の施工手間

土木工事標準積算基準書Ⅱ-2-⑩-1「プレキャスト集水柵」の施工歩掛を適用している。

殻運搬(タンフトラック4t)の施工手間

土木工事標準積算基準書Ⅳ-4-②-1「運搬(電線共同溝工)」の施工歩掛を適用している。

(積算参考資料「別紙」)

本工事の積算で採用した物価資料材料

建設物価及び積算資料(令和7年7月)

名称	規格	単位	物価資料
グレーチング蓋	400×500 110° 開閉式ノンスリップ(細目)	組	建設物価(全国②), 積算資料(全国②③)
歩車道境界ブロック A	150/170×200×600	個	建設物価(京都①②), 積算資料(京都①②③)
視線誘導標(デリネーター)	片面φ300(防護柵)	本	建設物価(全国②), 積算資料(全国②)
導水パイプ(スルードレーン)	φ20	m	建設物価(近畿①②)